

M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre riadne zasadnutie

Mestského zastupiteľstva

V Rožňave
dňa:

Názov správy:

Nákup viacúčelového komunálneho nosiča náradia kolesového traktora pre Technické služby mesta Rožňava.

PredkladáNávrh na uznesenie:

Riaditeľ príspevkovej org.

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Ing. Ivan Demény

Doporučuje:

a/ schváliť

zámer nákupu viacúčelového

komunálneho nosiča náradia kolesového
traktora pre TSM verejnou súťažou

- ukladá

vypísať verejnú súťaž na nákup formou
leasingu

Z: prednostka MsÚ

T: júl 2013

b/ neschváliť

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikat.a správy

Mestského majetku pri MZ Rožňava

Dňa 19.6.2013

Kontrolu zákonnosti a správnosti

Návrhu na uznesenie vykonal:

JUDr. Katarína Balážová

JUDr. Erika Mihaliková

Vypracoval:

Ing. Ivan Demény

Materiál obsahuje:

1. dôvodová správa

2. ponuka na komunálny nosič Holder C 250 4x4

Dôvodová správa

Zámer na nákup viacúčelového nosiča náradia kolesového traktora s prídavným zariadením.

Vzhľadom k tomu, že TSM Rožňava má k dispozícii 1 kus malotraktora typu Rassant na celoročné využitie a z dôvodu jeho opotrebovanosti / častá oprava, zvýšené náklady na údržbu/ predkladáme zámer na nákup viacúčelového nosiča náradia kolesového traktora obdobného **HOLDER C 250 4x4**.

V prílohe Vám predkladáme technické parametre základného nosiča a popis prídavných zariadení, ktoré sú potrebné na zabezpečenie zimnej údržby chodníkov ako na kosenie verejného priestranstva.

Cena základného nosiča	60 500,- € bez DPH
- snehová radlica PVS 130	3 250,- € bez DPH
- sypacia nadstavba SIMED SVS – 0,6 E	6 950,- € bez DPH
- zimná zametačka MZS 130	3 280,- € bez DPH
- rotačná kosačka GMR 1500	6 940,- € bez DPH
- mulčovacie nože a vložka	638,- € bez PDH

Celková cena nosiča s prídavnými zariadeniami je **81 300,- € bez DPH**

Vypracoval: Ing. Demény Ivan

Stanoviská odborných komisií:

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča realizovať patričné kroky v zámere nákupu viacúčelového komunálneho nosiča náradia kolesového traktora už ja z dôvodu, že jeden malotraktor na rozlohu mesta nepostačuje.

HOLDER C250 -nový, výkonnejší model malého veľkého pomocníka



HOLDER patrí medzi najpredávanejšie malé stroje vôbec. Nenechajte sa zmiasť jeho veľkosťou. Výkonom a svojim širokým využitím nájde uplatnenie v mnohých situáciách, v ktorých si poradí tak dobre ako iné veľké stroje, ktoré sa niekedy nedostanú tam, kde práve potrebujete.

V jednoduchosti je krása

Veľmi jednoduché a príjemné ovládanie je zárukou kvalitne odvedených prác. Personál, ktorý bude vykonávať túto činnosť nepotrebuje zložité školenia.

Každý si vyberie

HOLDER ponúka originálne nadstavby a doplnky. Montujeme aj nadstavby od iných výrobcov, čím rozširujeme využiteľnosť tohto výnimočného stroja.

Využitie

Využitie nájde ako: zo sypačom s radlicami (šípové, rovné), s valcovou kefou, snehová fréza, **zametacia nadstavba**, kosačka zo zberom, ramenová kosačka, mulčovačka, nízkotlaká cisterna, možnosť ťahania prívesného vozíka nebrzdeného alebo brzdeného, aj s vyklápaním, koľajový špeciál (s použitím koľajových adaptérov) a iné. Variabilita možností prípojných mechanizmov umožňuje tento stroj napasovať do rôznych projektov z eurofondov. **A to všetko na vašom jedinom HOLDER-i, jeden stroj na celý rok.**

PONUKA

na komunálny nosič náradia

kolesový traktor HOLDER C 250 4x4

Základné technické parametre :

- celková dĺžka s predným i zadným závesom	3350 mm
- výška bez majáku	2100 mm
- rázvor	1700 mm
- šírka vozidla	1200 mm až 1420 mm (pri pretočení kolies)
- hmotnosť prázdneho vozidla	1875 kg
- celková max. váha stroja	3200 kg
- prípustné zaťaženie prednej/zadnej nápravy	2000 kg
- zaťaženie ťažného zariadenia guľa	750 kg
- zdvihový objem motora	2600 cm ³
- 4 takt vznetový KUBOTA chladený vodou	36,5kW/ 50 PS
- pracovná rýchlosť od 0,5 – 40 km / hod	
- alternátor 12V 90A – 1080W	
- batéria 12V 88Ah	
- vypínač batérie	
- obsah nádrže na PHM-diesel	65 litrov
- obsah nádrže na hydraulický olej	35 litrov

POHON

- kĺbové prevedenie stroja
- zalomenie v priečnej osi +- 15°
- **hydrostatický pohon 4x4 všetky kolesá rovnako veľké**
- plynulá regulácia rýchlosti so štyrmi prevodovými režimami
- mechanický diferenciál v predu aj vzadu, súčasne elektrohydraulicky spínateľný
- hydraulické vyrovnávanie záberu kôl (závislé aj nezávislé, vzájomne kombinované)
- digitálne - elektronické riadenie na prednú os
- hydraulicky prevádzkové brzdy, ako aj elektrická „ručná brzda“
- **odpružená predná aj zadná náprava**
- pneumatiky 27x10,5 - R15 (možnosť iných typov)
- **predný mechanický kardan otáčky 1000 ot./ min.**

KABÍNA

- plná kabína stroja 1 miestna
- izolačné termosklá, bočné „šúpacie“ otváranie okien
- multifunkčný informačný panel : otáčky motora, počítadlo motohodín, tachometer, teplota motora a hydromechaniky, mechanicky nastaviteľný volant, stav nádrže paliva, 3 priehradky na odkladanie, slnečná clona- fólia, osvetlenie kabíny s kontaktmi na dverách, , inkl pot'ah, 2-b pás, predĺžená opierka,

- HYDRAULIKA

- multifunkčná konzola na ovládanie, vrátane prepínača jazdného programu s vypínačom diferenciálu, hydraulické kĺbové riadenie s dvoma dvojčinnými hydraulickými valcami
- 3 dvojčinné zásuvné rýchlospojky vpredu
- 2 dvojčinné hydraulické rýchlospojky vzadu
- Hydraulické čerpadlo 34 l/min pri 2700 ot/min
- **Regulátor prietoku od 1 do 25 l/min**
- **Nastaviteľné čerpadlo od 0 do 60 l/min**
- **Veľký multifunkčný joystick pre ovládanie hydraulických funkcií na všetky typy náradia**
- **Hydraulické nakláňanie predného závesu**

ĎALŠIA VÝBAVA


- zdvíhacie troj bodové zariadenia na náradia vpredu o výkone 1100 kg
- automobilové ťažné zariadenia (guľa)
- hydraulické odklápanie kabíny
- vyhrievané sedadlo vodiča
- sedempólová zásuvka vpredu
- ochrana vozidla proti korózii zinkovaním
- maják vozidla
- autorádio
- nerezový výfuk

FAREBNÉ PREVEDENIE

- lakovanie vozidla v sérii oranžová RAL 2004 a šedá RAL 7021

Tento typ stroja sa vyznačuje hlavne :

- maximálnou flexibilitou
- kĺbovým systémom riadenie - natáčanie vľavo a vpravo umožňuje kĺb, takisto natáčanie v ose stroja o 15 stupňov na každú stranu – vďaka tomu majú stroje veľmi dobré vlastnosti pri nabíhaní a schádzaní z chodníkov
- stabilizačným systémom v kĺbe stroja
- stálym pohonom všetkých 4 kolies
- všetky kolesá rovnako veľké
- veľkou kompaktnosťou, robustnosťou a obratnosťou
- rozsiahlou možnosťou rozšírenia podľa daného účelu použitia
- rýchlou výmenou nadstavieb a veľmi ľahkým prístupom ku všetkým potrebným ovládacím prvkom
- veľký dojazd vozidla z dôvodu veľkej nádrže až 65 l
- tlmenie otrasov prídavných zariadení pri prejazde na cestných komunikáciách

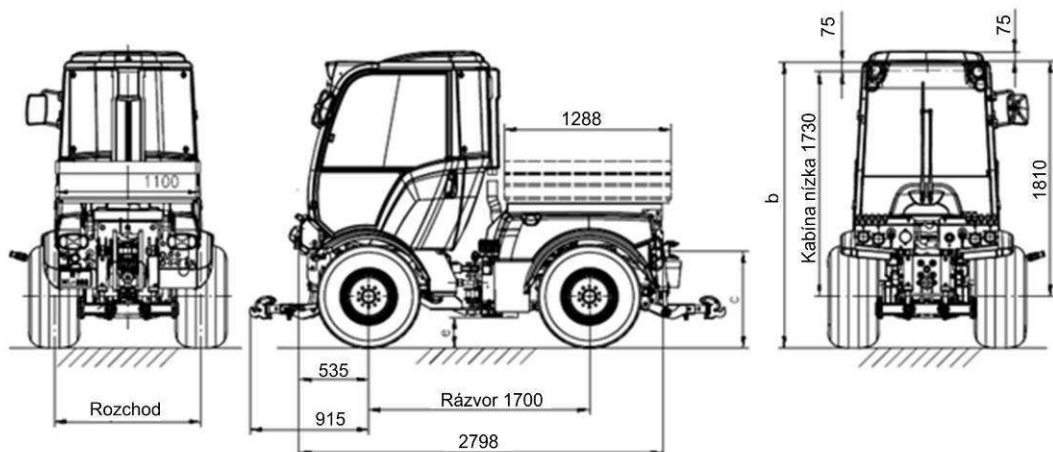

Rozmery	Rozchod	a	b	b*
od	882	1180	2000	2080
do	1214	1608	2016	2165

VARIO – Snehová radlica PVS 130

Snehová radlica oceľovej konštrukcie o **zábere 130 cm** s kompletne nastaviteľnou geometriou štítu pomocou dvoch priamočiarych hydromotorov – šíp, pravé-ľavé natočenie a V nastavenie, ovládanie obidvoch polovíc radlice je riešené jednou multifunkčnou pákou z kabíny nosiča. Jednotlivé brity sú chránené pri náraze na prekážku sklopným pružinovým mechanizmom pozičné svetlá na okrajoch radlice.



Výmenná sypacia nadstavba SIMED SVS - 0,6 E

Sypačový zásobník tvaru V s jedným šnekom, hydraulický pohon dávkovacieho šneku a rozmetadla posypového materiálu. Objem sypacej nadstavby je **600 litrov**. Nastavenie šírky a dávky posypového materiálu sa vykonáva pomocou ovládacieho panela z kabíny nosiča s možnosťou núdzovej ručnej prevádzky. Dávka posypu inertného materiálu je **5-200 g/m²**. Šírka posypu je 1 – 6m. Pracovná rýchlosť 8 – 30 km/hod. Ľahká demontáž a montáž na nosič, odstavenie na odstavné nohy.

Sypač je dodávaný s týmto príslušenstvom: Systém **Stop & Go**, odklopná strecha, odstavné nohy, nerezové prevedenie rozmetadla, maják.



Cestný zametač SIMED, MZS 130,

Zimná agresívna kefa o **zábere 130 opriemere 52 cm**. Určený na odmetanie čerstvo napadaného snehu. Hydraulické pretáčanie vpravo – vľavo 30° s jedným priamočiarým hydromotorom poháňaným od hydraulického čerpadla nosiča. Výškovo nastaviteľné pojazdné kolesá.



Nová rotačná kosačka bez zásobníka na trávu od firmy WICKE-GMR

Rotačná trojnožová čelne uchytaná kosačka o **zábere 1500 mm** je poháňaná kardanom od stroja, **výška kosenia je cca od 30mm do 120mm**. Zvláštnou výbavou môže byť mulčovací adaptér. Sekacia hlava umožňuje štandardne kosenie s bočným výhodom bez zberu .

Záruka na kolesový traktor : 24 mesiacov alebo 1500 Mth

Záručný a pozáručný servis u držiteľa stroja
pojazdným servisom.

Termín dodania: do 3 mesiacov od objednania.

