



# M E S T O R O Ž Ň A V A

---

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  
v Rožňave dňa 27.6.2013

K bodu rokovania číslo:

## Názov správy:

## Vybudovanie Pamätníka baníckej práce na Námestí baníkov v Rožňave

<b>Predkladá:</b> JUDr. Erika Mihaľiková prednostka MsÚ	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
<b>Prerokované :</b> v komisii výstavby, ŽP a PK dňa: 12. 6. 2013  v komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa: 19. 6. 2013	<b>A/ s c h v a ľ u j e</b>  Vybudovanie Pamätníka baníckej práce na Námestí baníkov v Rožňave podľa priloženej projektovej dokumentácie a podľa rozpočtu.  <b>a u k l a d á :</b>  zahrnúť finančné prostriedky na vybudovanie pamätníka podľa rozpočtu do najbližšej zmeny rozpočtu mesta Rožňava
<b>Vypracoval :</b> Mgr. Peter Gallo	
<b>Materiál obsahuje:</b> Dôvodovú správu Rozpočet na vybudovanie pamätníka Projekt	zodpovedný: prednostka MsÚ
<b>Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali :</b>  JUDr. K. Balážová  JUDr. E. Mihaľiková	<b>B/ n e s c h v a ľ u j e</b>

## Dôvodová správa

Podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave číslo 296/2003 zo dňa 16. 12. 2003 a číslo 258/2004 zo dňa 25. 11. 2004 sa bude realizovať vybudovanie Pamätníka baníckej práce.

Pretože na Námestí baníkov prebiehajú rekonštrukčné práce je žiaduce pristúpiť aj k budovaniu tohto pamätníka a teda k plneniu uznesenia MZ.



Je potrebné zaujať stanovisko komisie k projektu podľa priloženej dokumentácie i samotnému textu na čelnej strane pamätníka podľa prílohy. Tento text v troch jazykoch reflektuje národnostné zloženie príslušníkov banského stavu v histórii ťažby v meste a na okolí.

Materiál bol dňa 12. 6. 2013 prerokovaný v komisii výstavby, ŽP a PK. Komisia neodporúča MZ schváliť predložený zámer pretože zámer zasahuje do stavby „Rekonštrukcia námestia a Šafárikovej ulice“ v Rožňave, čo by bolo v rozpore s pravidlami grantu z európskych fondov, ktoré sme na túto stavbu dostali, zámer nemá zatiaľ finančné krytie, neprebehla verejná diskusia k nemu a taktiež nebola realizovaná verejná súťaž na vypracovanie architektonického riešenia.

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 19. 6. 2013 a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť vybudovanie pamätníka baníckej práce.

V Rožňave 21. 6. 2013

Spracoval: Mgr. Peter Gallo

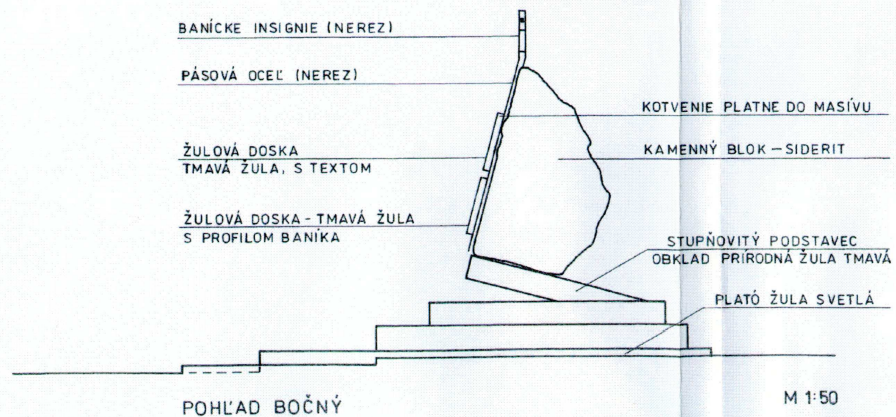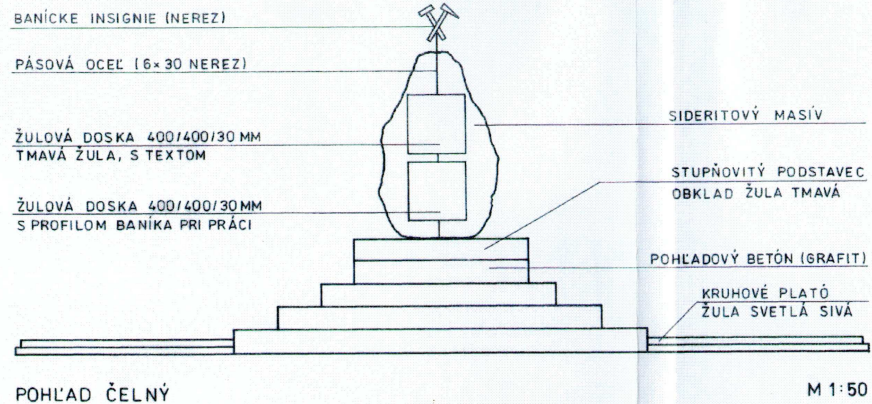


PAMÄTNÍK BANÍCKEJ PRÁCE  
 NÁMESTIE BANÍKOV - ROŽŇAVA

AUTOR: ING. ARCH. JÁN RUSNÁK  
 DÁTUM: 04. 2013

POHL'ADY

M 1:25



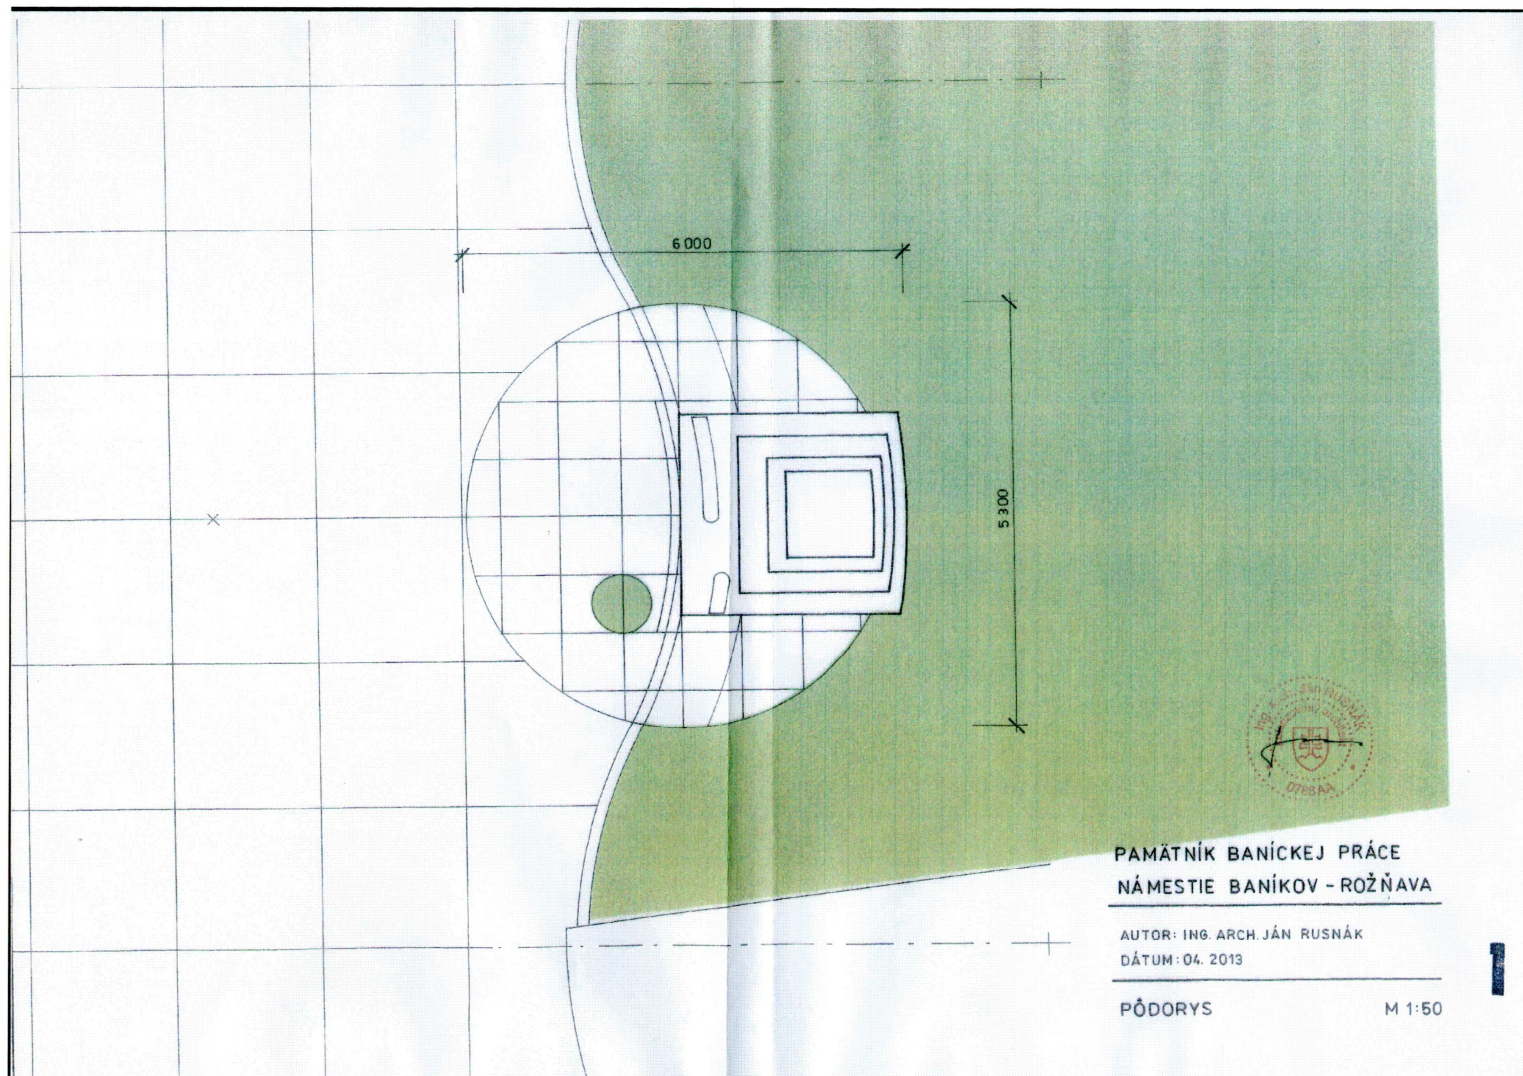


PAMÄTNÍK BANÍCKEJ PRÁCE  
NÁMESTIE BANÍKOV - ROŽŇAVA


AUTOR: ING. ARCH. JÁN RUSNÁK  
DÁTUM: 04. 2013

PÔDORYS

M 1:50



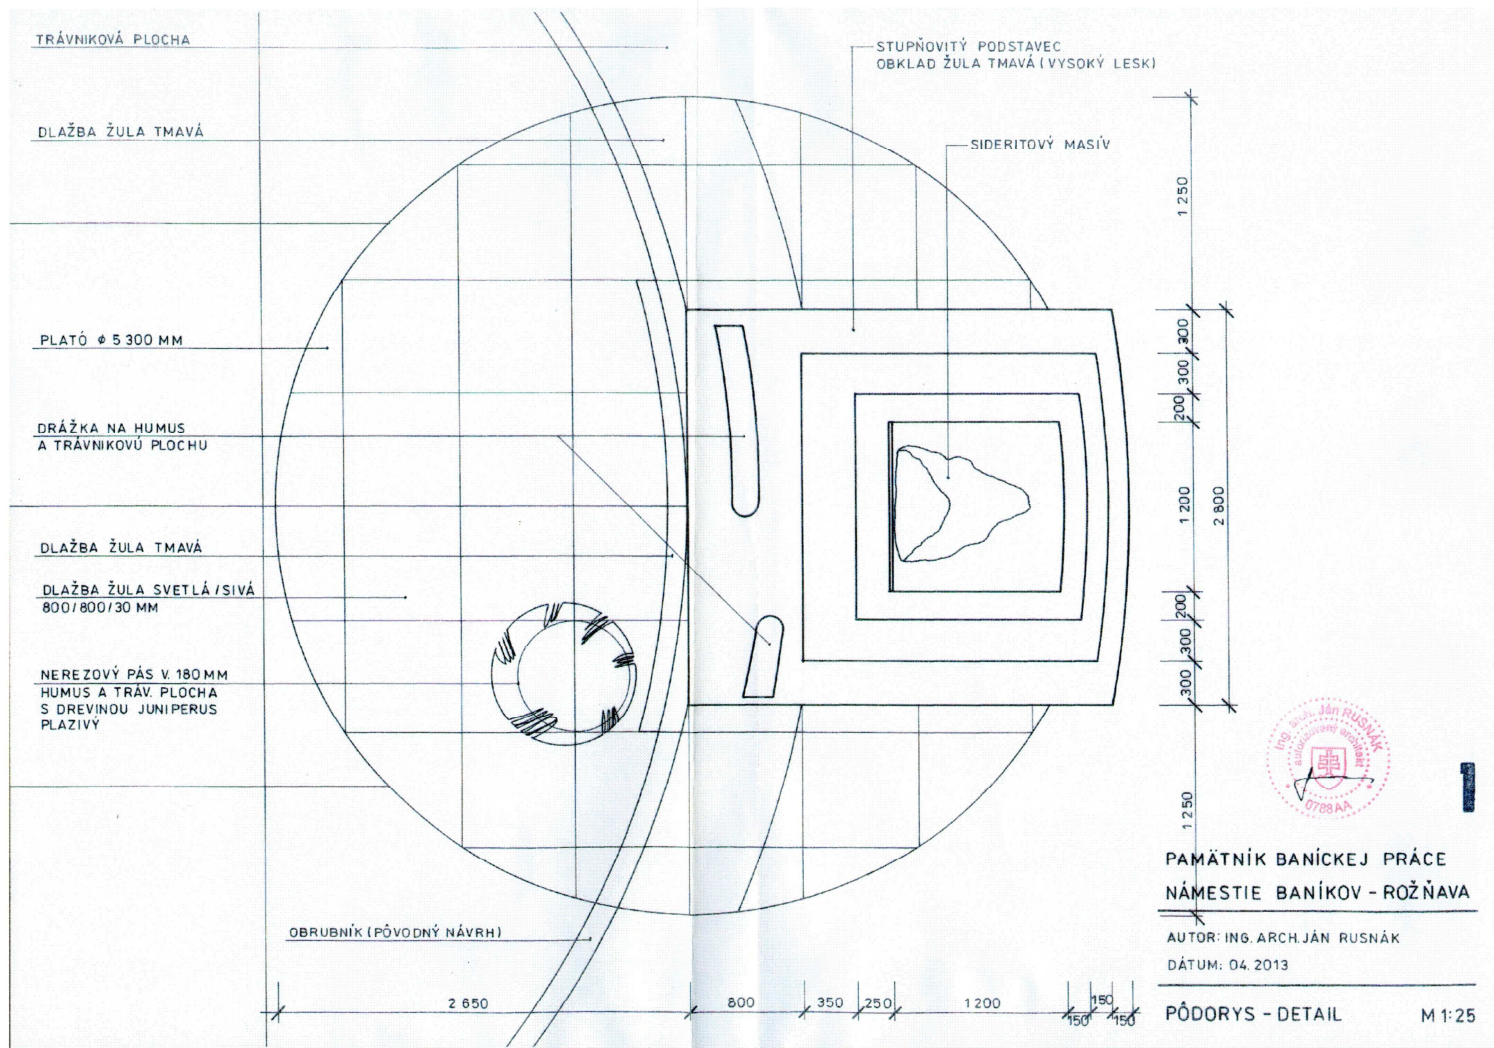

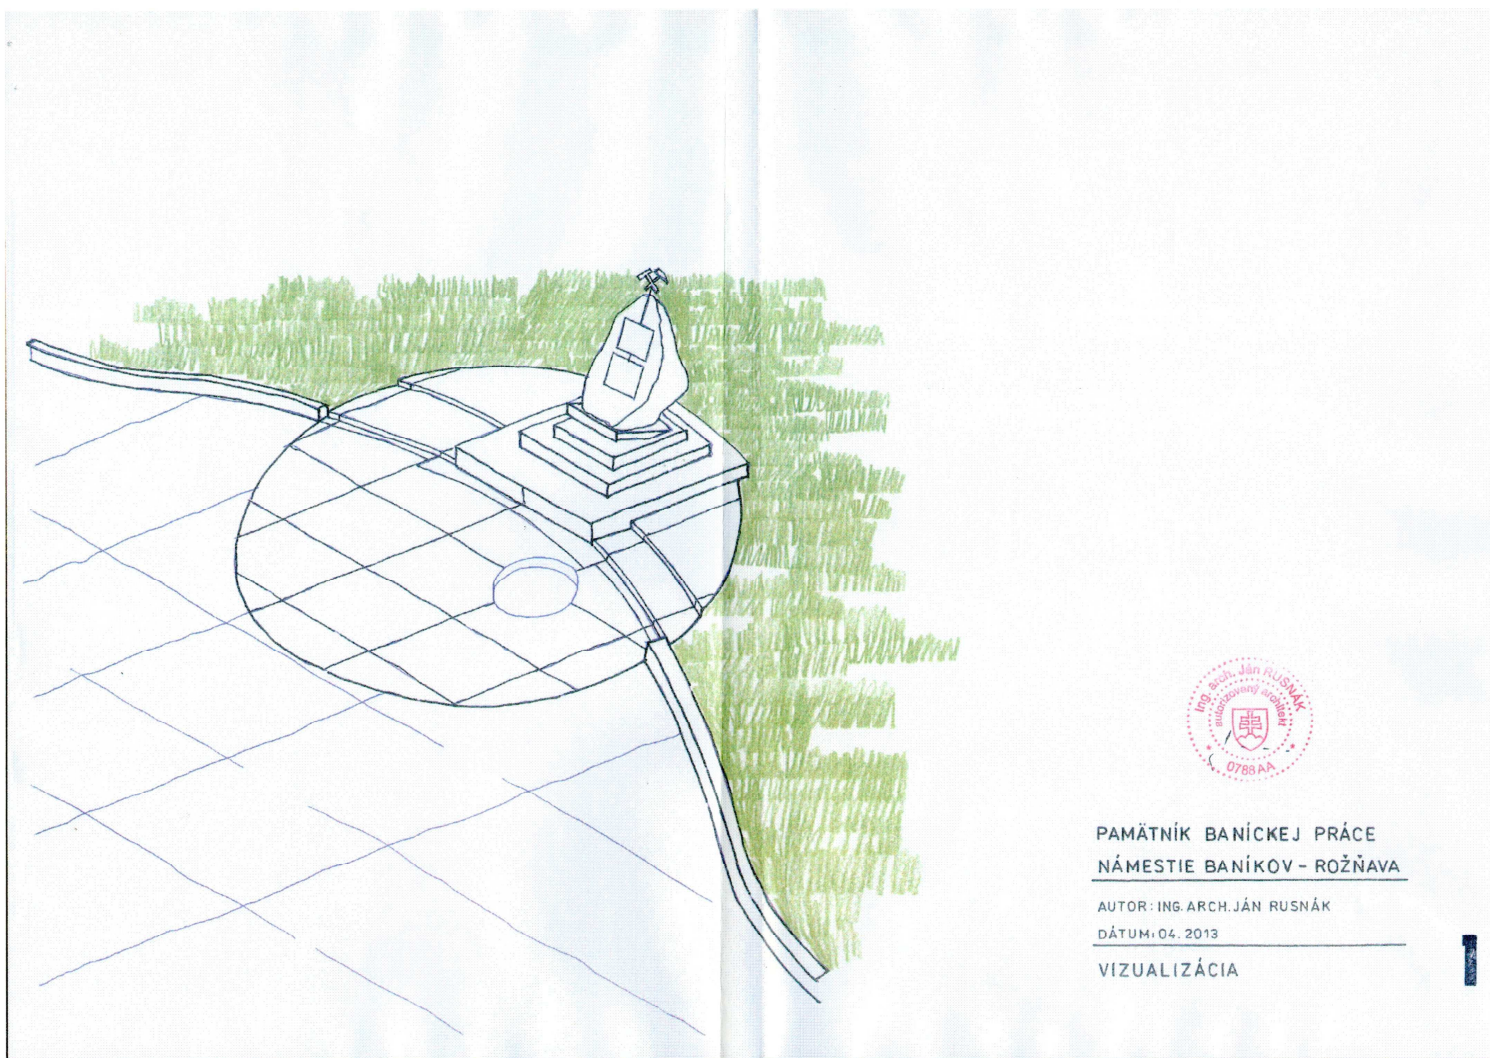

PAMÄTNÍK BANÍCKEJ PRÁCE  
NÁMESTIE BANÍKOV - ROŽŇAVA

AUTOR: ING. ARCH. JÁN RUSNÁK

DÁTUM: 04. 2013

VIZUALIZÁCIA







## A-NÁMESTIE BANÍKOV

### SO A-01-CHODNIKY

SO A-01.1-ZAPAD  
SO A-01.2-VÝCHOD  
SO A-01.3-SEVER  
SO A-01.4-BETLIARSKA ULICA  
SO A-01.5-ČUDMANSKÁ DĽHA

### SO A-02-SPEVNENÉ PLOCHY

SO A-02.1-SPEVNENÁ PLOCHA 1-VÝCHOD  
SO A-02.2-SPEVNENÁ PLOCHA 2-ZAPAD  
SO A-02.3-PEŠIA ZÓNA

### SO A-03-STREDA

SO A-03.1-SPEVNENÉ PLOCHY  
SO A-03.2-PLOCHY ZELENÉ  
SO A-03.3-PREDPOLE SOCHY SV.FLORIÁNA

### SO A-04-CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

SO A-04.1-KOMUNIKÁCIA NÁMESTIE  
SO A-04.2-KOMUNIKÁCIA BETLIARSKA UL.  
SO A-04.3-KOMUNIKÁCIA ČUDMANSKÁ DĽHA

### SO A-05-KAŠNA

### SO A-06-MOROVÝ STĹP

### SO A-07-PÓDIUM

### SO A-08-ODVODNENIE

### SO A-09-ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTK

### SO A-10-VEREJNÝ VODOVOD

### SO A-11-PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIE-DISTRIBUČNÁ SIŤ


### SO A-12-ELEKTROINŠTALÁCIA-SILNOPRÚD

### SO A-13-ELEKTROINŠTALÁCIA-SLABOPRÚD

### SO A-14-VEREJNÉ OSVETLENIE



● UMIESTNENIE PAMÄTNÍKA



## B-ŠAFÁRIKOVA ULICA

### SO B-01-CHODNIKY

SO B-01.1-CHODNIK-VÝCHOD  
SO B-01.2-CHODNIK-ZAPAD

### SO B-04.4-CESTNÁ KOMUNIKÁCIA

### SO B-08-ODVODNENIE

### SO B-10-VEREJNÝ VODOVOD

### SO B-12-PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIE-DISTRIBUČNÁ SIŤ

### SO B-13-ELEKTROINŠTALÁCIA-SLABOPRÚD

### SO B-14-VEREJNÉ OSVETLENIE

} VÍD JEDNOTLIVÉ PROFESIE



## PAMÄTNÍK BANÍCKEJ PRÁCE NÁMESTIE BANÍKOV - ROŽŇAVA


AUTOR: ING. ARCH. JÁN RUSNÁK

DÁTUM: 04. 2013

ŠIRŠIE VZŤAHY

M 1:1000



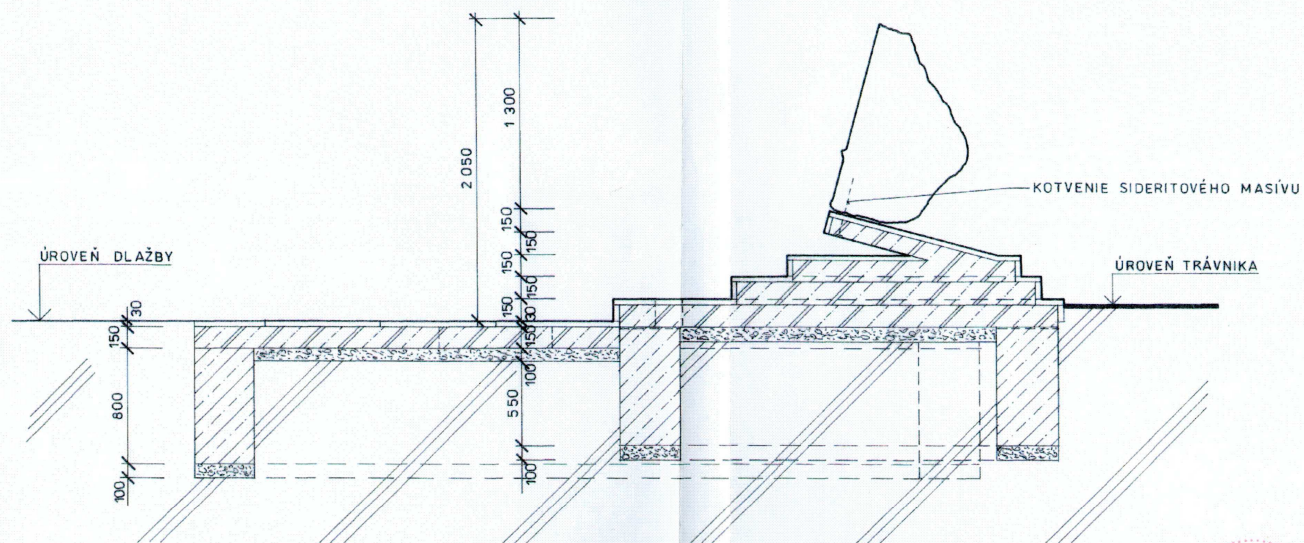

PAMÄTNÍK BANÍCKEJ PRÁCE  
NÁMESTIE BANÍKOV - ROŽŇAVA

AUTOR: ING. ARCH. JÁN RUSNÁK  
DÁTUM: 04. 2013

REZ

M 1:25

## V ý p i s

**z uznesení Mestského zastupitel'stva v Rožňave konaného dňa 25.11.2004**

---

**258/2004** Mestské zastupiteľ'stvo v Rožňave


**schvaľuje**

1. zmenu uznesenia MZ č. 296/2003, ktorým sa mení lokalita : Pamätník banickej práce sa umiestni na Námestí baníkov podľa architektonickej štúdie
2. financovanie uvedeného pamätníka v zmysle podmienok daného grantu

V Rožňave dňa 06.06.2013

Za správnosť výpisu: Helena Šujanská

Ing. František Kardoš v.r.  
primátor mesta

  
**MESTSKÝ ÚRAD**  
**048 01 ROŽŇAVA**  
**10**

## V ý p i s

**z uznesení Mestského zastupitelstva v Rožňave konaného dňa 16.12.2003**

---

**296/2003** Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

**schvaľuje**

zámer prípravy a realizácie pamätníka baníckej práce v lokalite pred Obchodnom - kultúrnym centrom v Rožňave

Rožňave dňa 06.06.2013

a správnosť výpisu: Helena Šujanská



Ing. František Kardoš v.r.  
primátor mesta

**MESTSKÝ ÚRAD**  
**048 01 ROŽŇAVA**  
**10**



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Památník banickej práce Nám. Baníkov - Rožňava		Miesto:	
		JKSO:	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracovať:	Dňa: 08.04.2013
Odberateľ:	IČO:		
	DIČ:		
Dodávateľ:	IČO:		
	DIČ:		
Projektant: PRO-POLY, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická2, Rožňava	IČO:		
	DIČ:		
1 M3 OP	7 530	1 M	7 530
1 M2 ZP	7 530		
1 M2 UP	7 530		
<b>A</b> ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1 HSV:	2 765,41	6,91	2 772,32
2 PSV:	1 496,94	2 005,82	3 502,76
3 MCE:			
4 iné:			
5 Súčet:	4 262,35	2 012,73	6 275,08
<b>B</b> IN - individuálne náklady			
6 Práce nadčas			
7 Murárske výpomocce			
8 Bez pevnej podlahy			
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
<b>C</b> NUS - náklady umiestnenia stavby			
11 Zariadenie:			
12 Prevádzkové vplyvy			
13 Stražené podmienky			
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
<b>D</b> ON - ostatné náklady			
16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17 Inžinierska činnosť			
18 Projektové práce			
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
<b>E</b> Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
22 DPH 20% z	6 275,08	1 255,02	
23 DPH 0% z			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		
<b>F</b> Odpočet - pripočít			
projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:		
podpis:	<b>Zlata MACKOVÁ</b> stav. rozpočtár Jovicka 2, 048 01 ROŽŇAVA		
dátum:			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	

Projektant: PRO-POLY, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická2, Rožňava  
Objaviteľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 08.04.2013

Stavba : Pamätník banickej práce Nám. Baníkov - Rožňava

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	731,94	6,91	738,85	0,00402	0,000
2 - ZÁKLADY	817,65	0,00	817,65	18,75319	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	113,47	0,00	113,47	5,84690	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	715,31	0,00	715,31	11,03502	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	387,04	0,00	387,04	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 765,41	6,91	2 772,32	35,63913	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	398,86	0,00	398,86	0,00110	0,000
772 - Podlahy z prírodného kameňa	529,74	933,46	1 463,20	7,90892	0,000
782 - Obklady z kameňa	568,34	1 072,36	1 640,70	4,04371	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 496,94	2 005,82	3 502,76	11,95374	0,000
Za rozpočet celkom	4 262,35	2 012,73	6 275,08	47,59287	0,000

ateľ:  
jektant: PRO-POLY, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická2, Rožňava  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 08.04.2013

Stavba : Pamätník banickej práce Nám. Baníkov - Rožňava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	001	12230-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hom. tr. 4 do 100 m3	6,530	m3	9,70	63,34	20
2	001	12230-1109	Priplatok za lepiivosť hom. 4	6,530	m3	0,76	4,96	20
3	272	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 4 do 100 m3	8,100	m3	34,50	279,45	20
4	272	13230-1109	Priplatok za lepiivosť hominy tr.4 v rýhach š. do 60 cm	8,100	m3	3,50	28,35	20
5	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m hom. tr. 1-4	14,630	m3	1,12	16,39	20
6	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	14,630	m3	6,90	100,95	20
7	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	14,630	m3	5,40	79,00	20
8	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	14,630	m3	0,71	10,39	20
9	231	18040-12	Drážka na humus s tráv. plochou š. 200 mm	2,250	m	65,23	146,77	20
10	272	18040-2111	Založenie parkového trávnik výševom v rovine	0,500	m2	0,49	0,25	20
11	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	0,015	kg	8,10	0,12	20
12	001	18130-1103	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	0,500	m2	1,74	0,87	20
13	231	18410-2111	Vysadenie dreviny	1,000	kus	1,22	1,22	20
14	MAT	026 604490	Borievka Juniperus plazivý	1,000	kus	6,79	6,79	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				738,85			738,85	
<b>2 - ZÁKLADY</b>								
15	002	27152-1111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 63-125 mm	0,900	m3	36,50	32,85	20
16	011	27431-3511	Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15	7,200	m3	109,00	784,80	20
2 - ZÁKLADY spolu:				817,65			817,65	
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								
17	221	56473-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 10 cm	23,300	m2	4,87	113,47	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				113,47			113,47	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
18	011	63131-5611	Mazanina zo železobetónu tr. C16/20 hr. 12-24 cm	4,480	m3	125,00	560,00	20
19	253	63131-9761	Priplatok prehladenie povrchu ocelou	4,480	m3	13,20	59,14	20
20	253	63131-9771	Priplatok stŕhnutie povrchu	4,480	m3	3,99	17,88	20
21	253	63131-9782	Priplatok za prímes grafit	4,480	m3	1,92	8,60	20
22	011	63135-1101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	8,900	m2	6,05	53,85	20
23	011	63135-1102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	8,900	m2	1,78	15,84	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				715,31			715,31	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
24	011	99801-1001	Presun hmôt výšky do 6 m	35,639	t	6,30	224,53	20
25	011	99801-1015	Pripl. za zväčšený presun do 1 km	35,639	t	4,56	162,51	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				387,04			387,04	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				2 772,320			2 772,32	

PRÁCE A DODÁVKY PSV




Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Pr. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
26	767	76799-1910	Nerez. pás. oceľ. 6 x 30	1,000	kpl	28,25	28,25	20
27	767	76799-1913	Banické insignie nerezové	1,000	ks	250,00	250,00	20
28	767	76799-1915	Nerezový pás v. 180 mm	2,600	m	15,25	39,65	20
29	767	76799-99058	Kotviaci materiál	1,000	kpl	75,45	75,45	20
30	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	3,934	%	0,80	3,15	20
31	767	99876-7292	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	3,934	%	0,60	2,36	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				398,86			398,86	
772 - Podlahy z prírodného kameňa								
32	782	77250-1140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. do 30mm	15,400	m2	16,90	260,26	20
33	MAT	583 807621	Žula 800/800/30 svetlá s protišmykovou úpravou	11,000	m2	53,00	583,00	20
34	MAT	583 807622	Žula 800/800/30 tmavá s protišmykovou úpravou	5,940	m2	59,00	350,46	20
35	782	77250-734058	Žulová doska 400/400/30	2,000	kus	110,00	220,00	20
36	782	99877-2201	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m	14,137	%	2,70	38,17	20
37	782	99877-2292	Pripl. za zväčšený presun do 100m pre kamenné dlažby	14,137	%	0,80	11,31	20
772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu:				1 463,20			1 463,20	
782 - Obklady z kameňa								
38	782	78213-1140	Montáž obkladov stien z tvr. kam. rovné lice hr. 25-30mm	14,340	m2	37,50	537,75	20
39	MAT	583 801072	Žula tmavá - vysoký lesk	15,770	m2	68,00	1 072,36	20
40	782	99878-2201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	16,101	%	1,50	24,15	20
41	782	99878-2292	Pripl. za zväčšený presun do 100m pre kamenné obklady	16,101	%	0,40	6,44	20
782 - Obklady z kameňa spolu:				1 640,70			1 640,70	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				3 502,76			3 502,76	
Za rozpočet celkom				6 275,08			6 275,08	

**NA PAMIATKU  
BANÍKOM**

**ZDAR BOH  
GLUCK AUF JÓSZERENCSET**

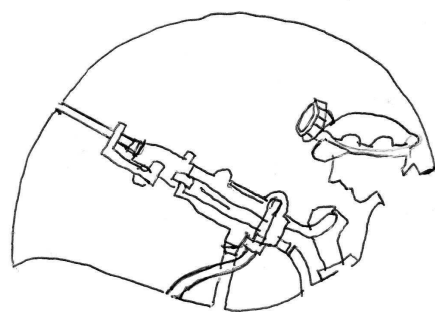

**1243**  
**PRVÝ ÚDAJ O TAŽBE RÚD**





## SPRIEVODNÁ SPRÁVA

### 1. Identifikačné údaje

Názov stavby : PAMÄTNÍK BANÍCKEJ PRÁCE  
Miesto stavby : Námestie Baníkov – Rožňava  
Autor : Ing. arch. Ján Rusnák  
Dátum : 04. 2013

### 2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie

Urbanisticky je pamätník situovaný do trávinatej plochy pravej strany námestia s prístupom z pešieho 8 metrového koridoru pred objektmi krámkov. Lokalizácia vychádza z kľudovej polohy bez automobilovej dostupnosti v centrálnej ploche Námestia baníkov, ktorý spĺňa aj polohu dôstojného umiestnenia pamätníka.

Architektonické riešenie tvorí kruhové plató zo svetlej žulovej dlažby formátu 800/800/30 mm s protišmykovou úpravou FLAMET. Na plate bude v línii za krivkou obrubníka umiestnený stupňovitý podstavec, na ktorom sa osadí kamenný masív sideritu. Celý stupňovitý podstavec je obložený žulovými doskami s vysokým leskom v odtieni tmavá sivá ( grafit ).

Stupňovitý podstavec je ukončený šikmou plochou zo sklonom 15°, do ktorého je sideritový masív ukotvený kovovou tyčou. Zo spodnej strany zostáva šikmá plocha železobetónu ako pohľadová s prímiesou farby v odtieni grafit ( tmavo sivá ).

Na sideritový masív sa zareže zvislo drážka, do ktorej sa vloží ( lepením ) nerezová pásovina, na ktorú sa vo vrchole upevnia banícke insignie ( dve skrížené kladivká ) z nerezovej ocele.

Na plochej strane masívu budú osadené dve žulové tabule 400/400/30 mm, a to s textovou správou a spodná s motívom baníka pri práci.

#### Stavebno-technické riešenie

Kruhové plató tvorí železobetónová doska hr. 150 mm na kruhovom základovom páse šírky 400 mm s hĺbkou 800 mm z простého betónu na štrkovom lôžku.

Povrchová úprava plochy plata bude zo žulových dosiek 800/800/30 mm s protišmykovou úpravou ( FLAMET ).

Vo východnej strane plata je za oblúkovou líniovú zo svetlej žuly ( odtieň betónového obrubníka ) stupňovitý podstavec zo železobetónu osadený taktiež na základový pás v šírke 400 mm do hĺbky 800 mm na štrkovom lôžku. Celý stupňovitý železobetónový podstavec bude obložený leštenými žulovými doskami 600/600 a 800/800 mm hrúbky 30 mm v odtieni tmavá žula ( grafit ).

Do poslednej plochy dosky, ktorá je naklonená v 15° uhle je ukotvený kamenný masív zo sideritu ( horniny s obsahom železnej rudy ).

Do čelnej steny tohto masívu sa vytvorí drážka na uloženie ( vlepenie ) nerezovej pásovej ocele, na vrchol ktorej sa upevnia banícke insignie, taktiež z nerezovej ocele. Do tejto pásovej ocele sa ukotví aj rám na upevnenie dvoch žulových dosiek z čiernej leštenej žuly 400/400/30 mm.

Na prvom stupni stupňovitého podstavca sa vynechajú v železobetónovej doske dve pásové otvory na zahumusovanie a zatrávnenie. Taktiež v plate na pravej strane sa v železobetónovej doske s priemerom  $\varnothing$  800 mm vloží nerezový plech hrúbky 5 mm v kruhovom priereze s výškou 180 mm pre humus a výsadbu kroviny juniperus plazivá odroda.

Plocha plata je taktiež vytvorená stupňovito s 30 mm prevýšením do trávinatej plochy. Plato bude z južnej a severnej strany uložené medzi obrubníky trávinatej plochy.

Vypracoval : Ing. arch. Ján Rusnák

