POHLAD ZÁPADNÝ

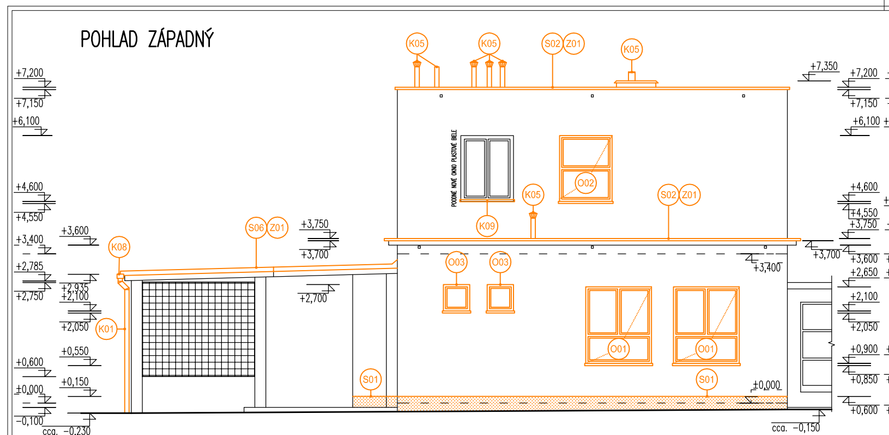

POHLAD JUŽNÝ

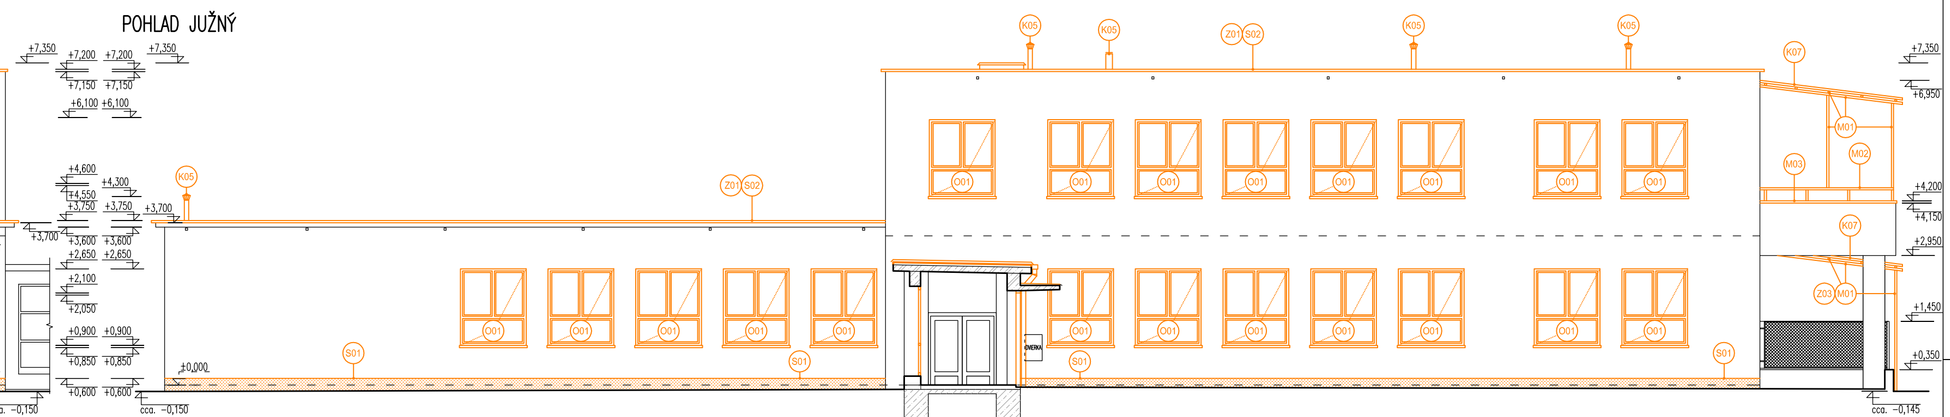

POHLAD VÝCHODNÝ

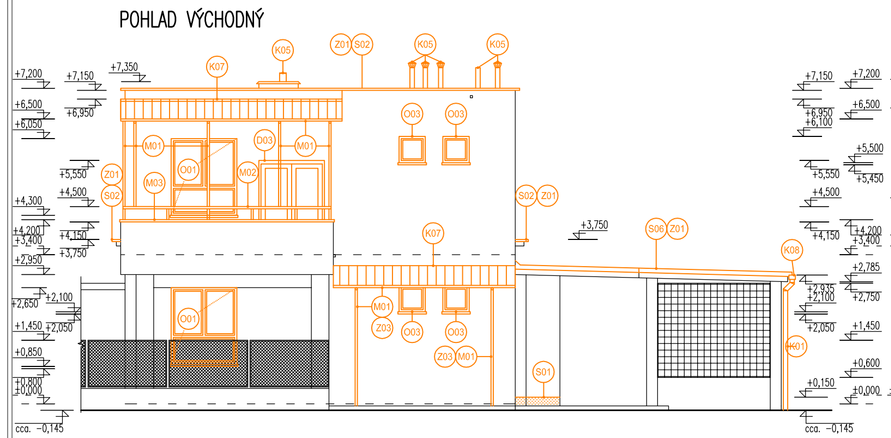

POHLAD SEVERNÝ

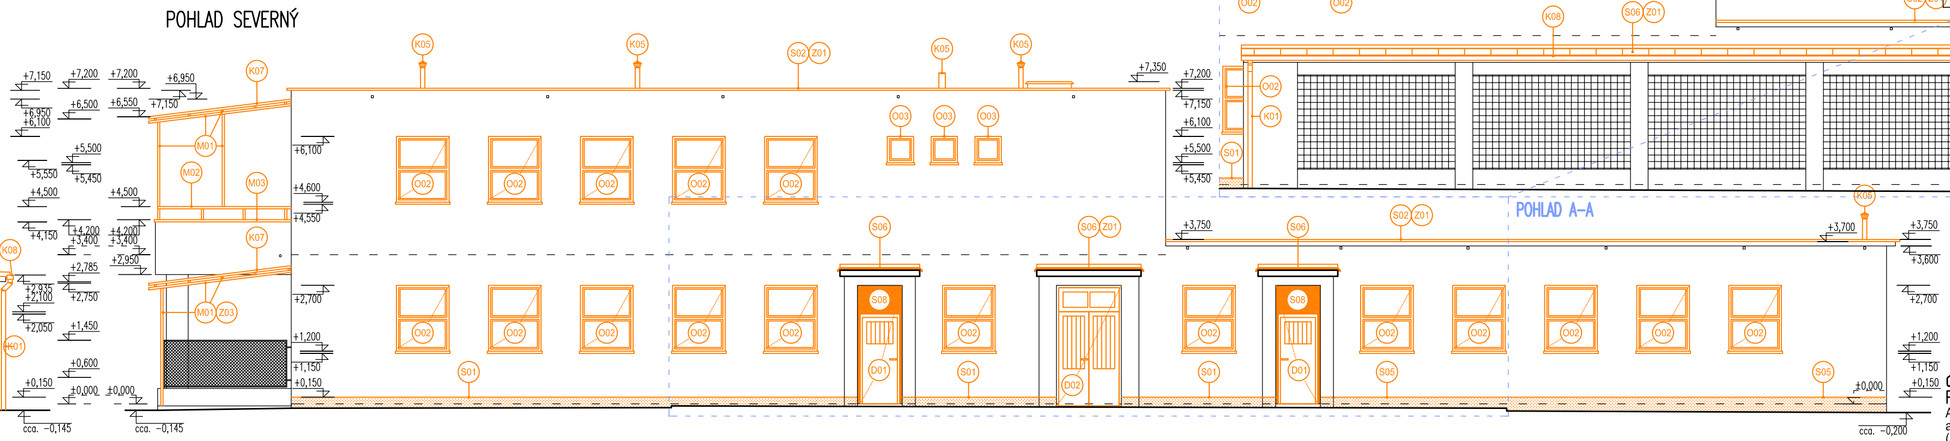

POHLAD A–A

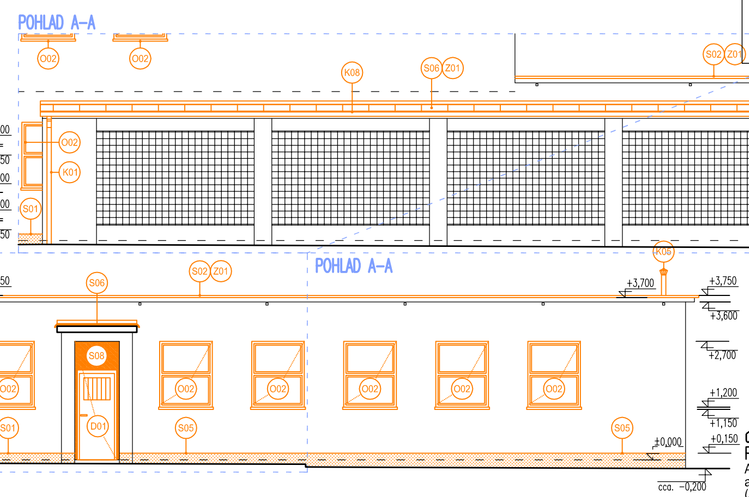

POZNÁMKA – NAVRHOVANÝ STAV:

- JE NUTNÉ, ABY VŠETKY POUŽITÉ MATERIÁLY A PRVKY BOLI CERTIFIKOVANÉ PRE SLOVENSKÝ TRH, ALEBO V KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE S DOLOŽENÝM CERTIFIKÁTOM O ZHODE!
- TIETO CERTIFIKATY VYDOKLADUJE DODAVATEL STAVBY PRED REALIZÁCIOU STAVBY!
- NA OBVODOVÉ STENY SA ZO STRANY EXTERIÉRU NAVRHUJE KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM ETICS.
- VÝPIS SKLADBY OBVODOVEJ STENY – JE UVEDENÝ V TEXTOVEJ ČASTI A PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU
- ZATEPLENIE STREŠNEJ KONŠTRUKCIE SA NAVRHUJE CERTIFIKOVANÝM ZATEPĽOVACÍM SYSTÉMOM PRE TZV. STRECHU PLUS – DODATOČNÉ ZATEPLENIE STREŠNEJ KONŠTRUKCIE
- VÝPIS SKLADBY STREŠNEJ KONŠTRUKCIE – JE UVEDENÝ V TEXTOVEJ ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- V RÁMCI BÚRACÍCH A DOMUROVACÍCH PRÁC SA NEBUDÚ ROBIŤ ZÁSAHY, KTORÉ BY OVPLYVNILI STATICKÚ FUNKCIU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, VERTIKÁLNYCH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ,HORIZONTÁLNYCH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ, KONŠTRUKCIÍ SCHODÍSK, KONŠTRUKCIÍ STRIECH, VERTIKÁLNYCH NENOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- POŠKODENÁ VONKAJŠIA OMIETKA BUDE ODSTRÁNENÁ, POVRCH OBVODOVÝCH STIEN BUDE VYSPRAVENÝ PRE ULOŽENIE ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU
- ODVÁDZANIE DAŽĎOVEJ VODY Z PLOCHÝCH STRIECH BUDE PÔVODNÝM VNÚTORNÝM DAŽĎOVÝM ZVODOM
- ELEKTROINŠTALÁCIE NIE SÚ PREDMETOM REKONŠTRUKCIE – PÔVODNÝ BLESKOZVOD SA DOČASNE DEMONTUJE A SPÄTNE NAMONTUJE
- PRED ZATEPĽOVANÍM BUDÚ Z FASÁDY DEMONTOVANÉ VŠETKY PÔVODNÉ ZARIADENIA TAK, ABY SA DALI SPÄTNE OSADIŤ NA PÔVODNÉ MIESTO (NAPR. POPISNÉ TABULE, BEZPEČ. HLÁSIČ ATÍ.)
- POUŽITIE IZOLÁCIE PROTI VODE A ZEMNEJ VLHKOSTI V SKLADBE PODLAHY PREDSTAVUJE SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE ZVOLENÉHO VÝROBCU ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV
- OKENNÉ KONŠTRUKCIE A EXTERIÉROVÉ ZASKLENÉ STENY SA NAVRHUJÚ AKO PLASTOVÉ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM A NIEKTORÉ V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY
- PODROBNEJŠIE POŽIADAVKY NA OKENNÉ KONŠTRUKCIE, ZASKLENÉ STENY A DVERE – VŠ TEXTOVÁ ČASŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- PRED VÝROBOU OKIEN A DVERÍ JE NUTNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV
- PRI REALIZOVANÍ STAVEBNÝCH ÚPRAV JE NUTNÉ ZOHĽADNIŤ VŠETKY POŽIADAVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ A ZABEZPEČIŤ POTREBNÉ VYTVORENIE DRÁŽOK A PRESTUPOV !
- PRI REALIZÁCII OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OBJEKTU (OBVODOVÝ PLÁŠŤ, STREŠNÝ PLÁŠŤ) JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU!
- VŠETKY DETAILY OBVODOVÉHO PLÁŠŤA, STREŠNÉHO PLÁŠŤA A ĎALŠÍCH KONŠTRUKCIÍ JE POTREBNÉ RIEŠIŤ PODĽA KONKRÉTNEHO ZVOLENÉHO SYSTÉMU A JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU!
- ÚPRAVA OKOLIA OBJEKTU (TERÉNNE ÚPRAVY, ÚPRAVY ZELENE) NIE SÚ SÚČASŤOU RIEŠENIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE!
- PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE SÚ UVEDENÉ V TECHNICKEJ SPRÁVE A V ČASTI STATIKA A V STATICKOM VÝPOČTE
- PRED REALIZÁCIOU JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKCIÍ JE POTREBNÉ OVERIŤ ROZMERY KONŠTRUKCIÍ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE!
- OBJEKT A KONŠTRUKCIE MUSIA BYŤ VYHOTOVENÉ V ZMYSLE VYHLÁŠKY 527/2007 Z.z. O PODROBNOSTIACH O POŽIADAVKÁCH NA ZARIADENIA PRE ĎETI A MLÁDEŽ

POZNÁMKA:

– TENTO VÝKRES BOL SPRACOVANÝ GEN. PROJEKTANTOM AKO PODKLAD PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA ALEBO OHLÁSENIA STAVEBNÝCH ÚPRAV

– TENTO VÝKRES NIE JE URČENÝ AKO VÝKRES DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE

– PRED ZAČATÍM REALIZAČNÝCH PRÁC JE NEVYHNUTNÉ SPRACOVAŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU, KTORÚ DODÁ DODÁVATEĽ STAVBY

- VŠETKY PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU. ICH REALIZÁCIA NA ZÁKLADE ICH PÍSOMNÉHO SÚHLASU !
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI RESP. NEZROZUMALOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI PRÍSLUŠNEJ ČASTI PROJEKTU !
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !
- KONŠTRUKCIE, KTORÉ NIE SÚ ZAZNAČENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SA BLIŽŠIE ŠPECIFIKUJÚ V ĎALŠOM STUPNI PD, PRÍPADNE POČAS REALIZÁCIE
- PRI VYSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV
- PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY
- DODÁVATEĽ STAVEBNEJ ČASTI MÔŽE MENIŤ NAVRHNUTÉ MATERIÁLY A SPÔSOB RIEŠENIA LEN PO KONZULTÁCII S PROJEKTANTOM

LEGENDA MATERIÁLOV:

- PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE BEZ ROZLÍŠENIA: MURIVOVÉ OBVODOVÉ A VNÚTORNÉ STENY, Ž.B. STROPY A STĽPY
- KONŠTRUKCIE SCHODÍSK, ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE
- BÚRACIE PRÁCE: BÚRACIE PRÁCE V ROZSAHU UVEDENOM V LEGENDE BÚRACÍCH PRÁC
- BÚRACIE PRÁCE V POHLADE: BÚRACIE PRÁCE V ROZSAHU UVEDENOM V LEGENDE BÚRACÍCH PRÁC

ÚROVEŇ ±0,000 PODLAHY SA ROVNÁ ÚROVNI PODLAHY 1.NP /±0,000 = 301,500 m.n.m./

POZOR: TENTO PROJEKT JE SPRACOVANÝ V STUPNI PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY A NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU

Autorom projektu a výhradným vlastníkom autorských a majetkových práv je spoločnosť M PRO s.r.o, Ing. Andrej Marcík. Projektová dokumentácia, ako aj samotné architektonické dielo podlieha autorskej ochrane podľa zákona 618/2003 Z. z. - Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Výhotovenie napodobenín, rozmnožovanie a akékoľvek úpravy bez písomného súhlasu autora je trestné.

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

S–STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

S01–ODSTRÁNENIE SOKLOVEJ OMIETKY
S02–ODSTRÁNENIE STREŠNEJ VRSTVY V PLNOM ROZSAHU AŽ PO STROPNÉ PANELY (PODROBNÝ POPIS vid. VÝPIS BÚRACÍCH KONŠ. STRIECH)
S03–ODSTRÁNENIE NEFUNKČNÉHO STREŠNÉHO VÝLEZU V PLNOM ROZSAHU
S04–ODSTRÁNENIE MIESTNOSTI NA EXPANZNÚ NÁDOBU V PLNOM ROZSAHU AŽ PO STROPNÉ PANELY (MURIVO, OPLECHOVANIE, OKENNÉ KONŠTRUKCIE, Ž.B. PANELY)
S05–ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO SOKLOVÉHO OBKLADU
S06–ODSTRÁNENIE PLECHOVEJ STREŠNEJ KRYTINY V PLNOM ROZSAHU AŽ PO Ž.B. PANELY
S07–ODSTRÁNENIE SKLOBETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE V PLNOM ROZSAHU /, PARAPETU A OPLECHOVANIA
S08–ODSTRÁNENIE DVERNÉHO MUROVANÉHO OSTENIA V PLNOM ROZSAHU
S09–ODSTRÁNENIE PARAPETNÉHO MURIVA AŽ PO ÚROVEŇ PODLAHY (ROZMEROV XxYxZ 375x150x200 MM)
S10–ODSTRÁNENIE STREŠNEJ VRSTVY V PLNOM ROZSAHU AŽ PO STROPNÉ PANELY (PODROBNÝ POPIS vid. VÝPIS BÚRACÍCH KONŠ. STRIECH)
S11–ODSTRÁNENIE STREŠNEJ VRSTVY V PLNOM ROZSAHU AŽ PO STROPNÉ PANELY (PODROBNÝ POPIS vid. VÝPIS BÚRACÍCH KONŠ. STRIECH)

O–OKENNÉ KONŠTRUKCIE, ZASKLENÉ STENY

001–ODSTRÁNENIE DREVENEJ OKENNEJ KONŠTRUKCIE /TROJKRÍDLOVÉ OKNO /, PARAPETU A OPLECHOVANIA
002–ODSTRÁNENIE DREVENEJ OKENNEJ KONŠTRUKCIE /DVOJKRÍDLOVÉ OKNO /, PARAPETU A OPLECHOVANIA
003–ODSTRÁNENIE DREVENEJ OKENNEJ KONŠTRUKCIE /JEDNOJKRÍDLOVÉ OKNO /, PARAPETU A OPLECHOVANIA
004–ODSTRÁNENIE OCELOVEJ ZASKLENEJ STENY / PEVNÉ ZASKLENIE S JEDNOU OTVÁRAVOU ČASŤOU/, PARAPETU A OPLECHOVANIA

D–DVERNÉ KONŠTRUKCIE A ZÁRUBNE

D01–ODSTRÁNENIE DREVENEJ DVERNEJ KONŠTRUKCIE SPOLU S OCELOVOU ZÁRUBŇOU –JEDNOKRÍDLOVÉ Z 1/3 PRESKLENÉ S BEZPEČNOSTNOU MREŽOU
D02–ODSTRÁNENIE DREVENEJ DVERNEJ KONŠTRUKCIE S NADSVETLÍKOM SPOLU S OCELOVOU ZÁRUBŇOU –DVOJKRÍDLOVÉ Z 2/3 PRESKLENÉ S BEZPEČNOSTNOU MREŽOU
D03–ODSTRÁNENIE DREVENEJ DVERNEJ KONŠTRUKCIE SPOLU S OCELOVOU ZÁRUBŇOU –DVOJKRÍDLOVÉ CELOPRESKLENÉ
D04–ODSTRÁNENIE DREVENEJ DVERNEJ KONŠTRUKCIE SPOLU S OCELOVOU ZÁRUBŇOU –JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ S DREVENÝM OBLOŽENÍM
D05–ODSTRÁNENIE DREVENEJ DVERNEJ KONŠTRUKCIE SPOLU S OCELOVOU ZÁRUBŇOU –DVOJKRÍDLOVÉ Z 2/3 PRESKLENÉ

K–KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE

K01–ODSTRÁNENIE STREŠNÝCH ZVODOV
K02–ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA STRIEŠOK NAD VSTUPOM DO OBJEKTU
K03–ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA ATÍK NA PLOCHÝCH STRECHÁCH
K04–ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA SKRYTÉHO STREŠNÉHO ŽLABU NA PLOCHEJ STRECHE
K05–ODSTRÁNENIE VETRACEJ HLAVICE
K06–ODSTRÁNENIE DAŽĎOVEJ VPUSTE
K07–ODSTRÁNENIE PLECHOVEJ KRYTINY S PROFILOVANÝCH PLECHOV
K08–ODSTRÁNENIE STREŠNÉHO ŽLABU
K09–ODSTRÁNENIE VONKAJŠIEHO PARAPETU

Z–ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE

Z01–DEMONTOVANIE BLESKOZVODU
Z02–ODSTRÁNENIE OCELOVEJ MREŽE
Z03–DEMONTOVANIE OCELOVEJ KONŠTRUKCIE

M–POVRCHY

M01–ODSTRÁNENIE NÁTERU Z OCELOVEJ KONŠTRUKCIE
M02–ODSTRÁNENIE NÁTERU ZO ZÁBRADLIA
M03–ODSTRÁNENIE NÁTERU Z OPLECHOVANIA

SCHÉMA OBJEKTOVEJ SKLADBY:



M PRO s.r.o.
Kadnárova 23
831 52 Bratislava
mproso@gmail.com
00421 905 489 533

OBNOVA A REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠTÍTNICKEJ UL. V ROŽŇAVE

DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE

Autori:	Ing. A.Marcík	Stavebník:	mesto Rožňava Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava	Stupeň PD: **PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE / PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY**
	Ing.D.Marcíková	Miesto stavby:	areál materskej školy na Štítnickej ul. v Rožňave	
	Ing. M.Greguš	Parc.č.:	2019/1, k.ú. Rožňava	
Ing.Ing.arch.Mgr.art.J.Kurán		Stupeň objekt:	SO-03 MATERSKÁ ŠKOLA NA ŠTÍTNICKEJ UL. V ROŽŇAVE	Dátum: 08/2015
Hlavný inžinier projektu:	Ing. A.Marcík			Zák.číslo: ROZ082015
Zodpovedný projektant:	Ing. A.Marcík			Formát: 4xA4
Projektant, kreslil:	Ing. S.Marcík	Obsah výkresu:	POHLADY SKUTOČNÝ STAV A BÚRACIE PRÁCE	Mierka: 1:100
	Bc. M.Krejči			Číslo výkresu: B.05