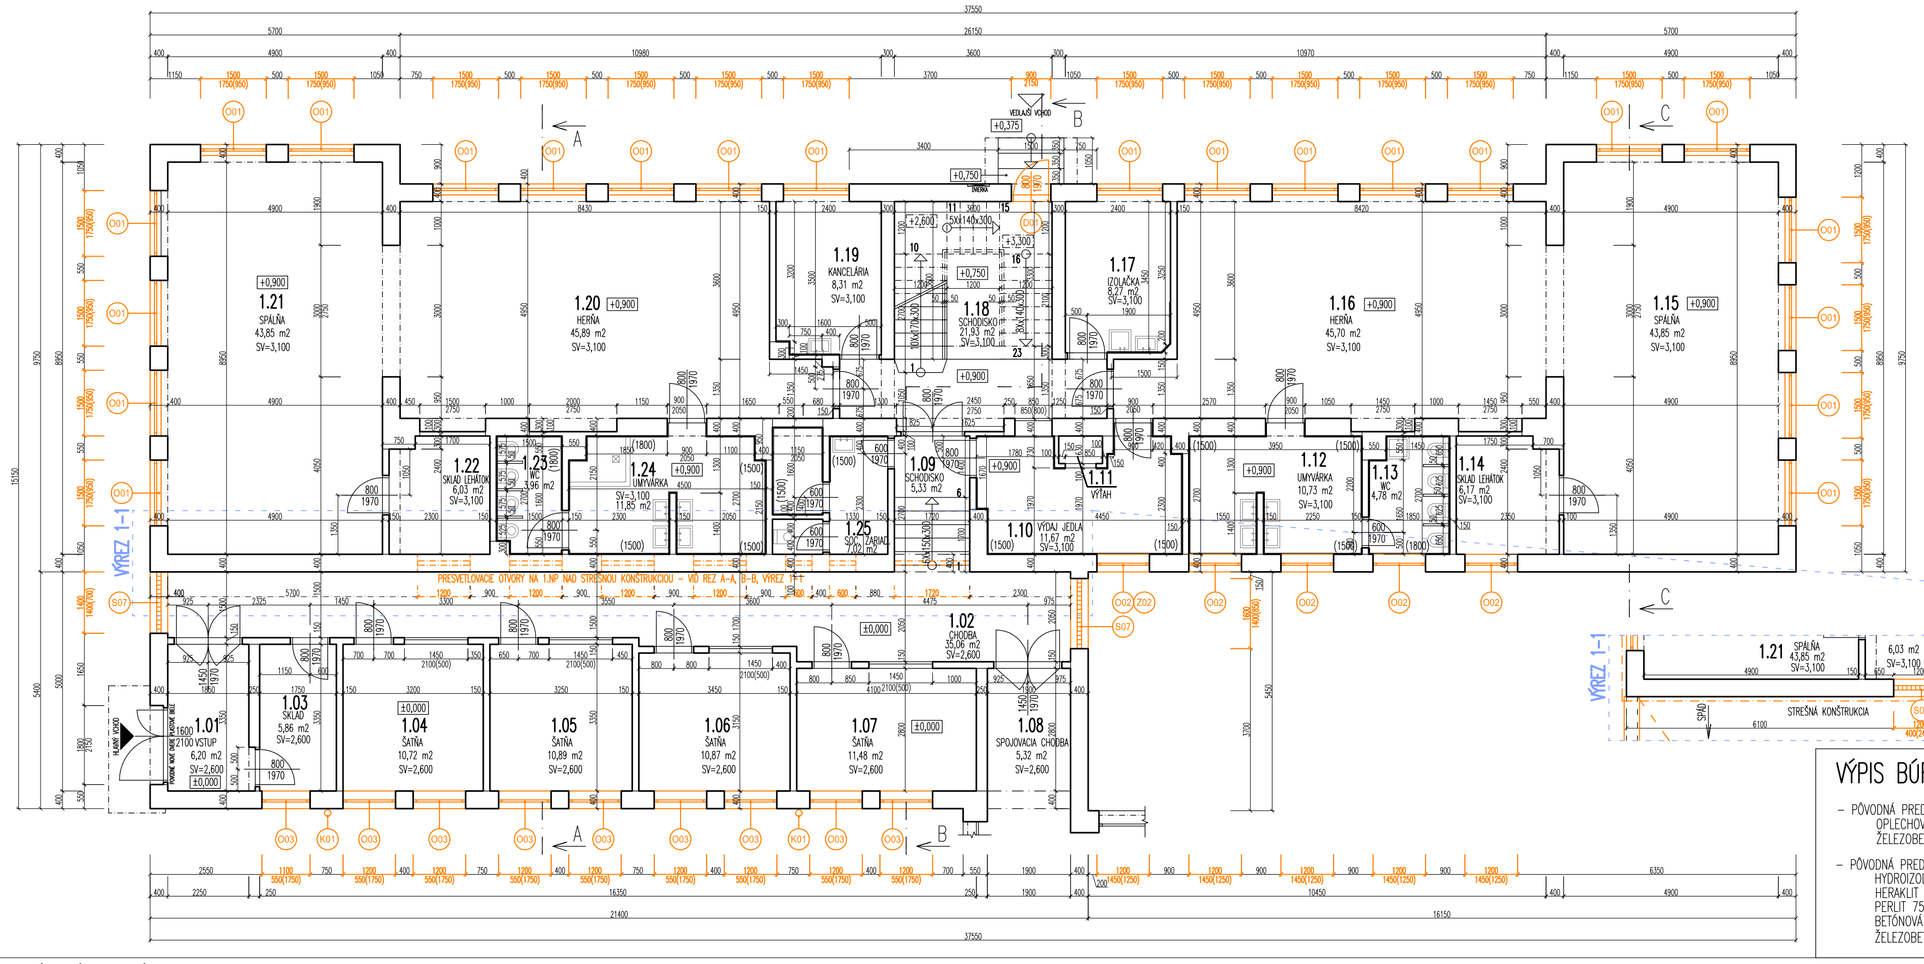

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA M2
1.01	VSTUP	6,20
1.02	CHODBA	35,06
1.03	SKLAD	5,86
1.04	ŠATŇA	10,72
1.05	ŠATŇA	10,89
1.06	ŠATŇA	10,87
1.07	ŠATŇA	11,48
1.08	SPOJOVACIA CHODBA	5,32
1.09	SCHODISKO	5,33
1.10	VÝDAJ JEDLA	11,67
1.11	VÝŤAH	0,63
1.12	UMYVÁRKA	10,73
1.13	WC	4,87

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA M2
1.14	SKLAD LEHÁTOK	6,17
1.15	SPÁLŇA	43,85
1.16	HERŇA	45,70
1.17	IZOLAČKA	8,27
1.18	CHODBA SCHODISKO	21,93
1.19	KANCELÁRIA	8,31
1.20	HERŇA	45,89
1.21	SPÁLŇA	43,85
1.22	SKLAD LEHÁTOK	6,03
1.23	WC	3,96
1.24	UMYVÁRKA	11,85
1.25	SOCIÁLNE ZARIADENIA	7,02
	1.NP	382,46

POZN.: REKONŠTRUKCIA PODLÁH A VNÚTORNÝCH SOKLOV NIE JE PREDMETOM RIEŠENIA PD.
POZN.: REKONŠTRUKCIA INTERIÉROVÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV STIEN A STROPOV NIE JE PREDMETOM RIEŠENIA PD.

LEGENDA MATERIÁLOV:

PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE BEZ ROZLÍŠENIA:
MUROVANÉ OBVODOVÉ A VNÚTORNÉ STENY, Ž.B. STROPY A STĽPY
KONŠTRUKCIE SCHODÍSK, ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

BÚRACIE PRÁCE
BÚRACIE PRÁCE V ROZSAHU UVEDENOM V LEGENDE BÚRACÍCH PRÁC

BÚRACIE PRÁCE V POHLADE
BÚRACIE PRÁCE V ROZSAHU UVEDENOM V LEGENDE BÚRACÍCH PRÁC

POZNÁMKA – NAVRHOVANÝ STAV:

- JE NUTNÉ, ABY VŠETKY POUŽITÉ MATERIÁLY A PRVKY BOLI CERTIFIKOVANÉ PRE SLOVENSKÝ TRH, ALEBO V KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE S DOLOŽENÝM CERTIFIKÁTOM O ZHODE!
- TIETO CERTIFIKÁTY VYDOKLADUJE DODÁVATEĽ STAVBY PRED REALIZÁCIOU STAVBY!
- NA OBVODOVÉ STENY SA ZO STRANY EXTERIÉRU NAVRHUJE KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS.
- VÝPIS SKLADBY OBVODOVEJ STENY – JE UVEDENÝ V TEXTOVEJ ČASTI A PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU
- ZATEPLENIE STREŠNEJ KONŠTRUKCIE SA NAVRHUJE CERTIFIKOVANÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM PRE TZV. STRECHU PLUS – DODATOČNÉ ZATEPLENIE STREŠNEJ KONŠTRUKCIE
- VÝPIS SKLADBY STREŠNEJ KONŠTRUKCIE – JE UVEDENÝ V TEXTOVEJ ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- V RÁMCI BÚRACÍCH A DOMUROVACÍCH PRÁC SA NEBUDÚ ROBIŤ ZÁSAHY, KTORÉ BY OVPLYVNILI STATICKÚ FUNKCIU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, VERTIKÁLNYCH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ,HORIZONTÁLNYCH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ, KONŠTRUKCIÍ SCHODÍSK, KONŠTRUKCIÍ STRECH, VERTIKÁLNYCH NENOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- POŠKODENÁ VONKAJŠIA OMIETKA BUDE ODSTRÁNENÁ, POVRCH OBVODOVÝCH STIEN BUDE VYSPRAVENÝ PRE ULOŽENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU
- ODVÁDZANIE DAŽĎOVEJ VODY Z PLOCHÝCH STRECH BUDE PÔVODNÝM VNÚTORNÝM DAŽĎOVÝM ZVODOM!
- ELEKTROINŠTALÁCIE NIE SÚ PREDMETOM REKONŠTRUKCIE – PÔVODNÝ BLESKOZVOD SA DOČASNE DEMONTUJE A SPÄTNE NAMONTUJE
- PRED ZATEPLOVANÍM BUDÚ Z FASÁDY DEMONTOVANÉ VŠETKY PÔVODNÉ ZARIADENIA TAK, ABY SA DALI SPÄTNE OSADIŤ NA PÔVODNÉ MIESTO (NAPR. POPISNÉ TABUĽE, BEZPEČ. HLAS. ATĎ.)
- POUŽITIE IZOLÁCIE PROTI VODE A ZEMNEJ VLHKOSTI V SKLADBE PODLAHY PREDSTAVUJE SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE ZVOLENÉHO VÝROBCU ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV
- OKENNÉ KONŠTRUKCIE A EXTERIÉROVÉ ZASKLENÉ STENY SA NAVRHUJÚ AKO PLASTOVÉ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM A NIEKTORÉ V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY
- PODROBNEJŠIE POŽIADAVKY NA OKENNÉ KONŠTRUKCIE, ZASKLENÉ STENY A DVERE – VIĎ TEXTOVÁ ČASŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- PRED VÝROBOU OKIEN A DVERÍ JE NUTNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV!
- PRI REALIZOVANÍ STAVEBNÝCH ÚPRAV JE NUTNÉ ZOHĽADNIŤ VŠETKY POŽIADAVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ A ZABEZPEČIŤ POTREBNÉ VYTVORENIE DRÁŽOK A PRESTUPOV !
- PRI REALIZÁCII OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OBJEKTU (OBVODOVÝ PLÁŠŤ, STREŠNÝ PLÁŠŤ) JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU!
- VŠETKY DETAILY OBVODOVÉHO PLÁŠŤA, STREŠNÉHO PLÁŠŤA A ĎALŠÍCH KONŠTRUKCIÍ JE POTREBNÉ RIEŠIŤ PODĽA KONKRÉTNEHO ZVOLENÉHO SYSTÉMU A JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU!
- ÚPRAVA OKOLIA OBJEKTU (TERÉNNE ÚPRAVY, ÚPRAVY ZELENE) NIE SÚ SÚČASŤOU RIEŠENIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE!
- PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE SÚ UVEDENÉ V TECHNICKEJ SPRÁVE A V ČASTI STATIKA A V STATickom VÝPOČTE
- PRED REALIZÁCIOU JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKCIÍ JE POTREBNÉ OVERIŤ ROZMERY KONŠTRUKCIÍ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE!
- OBJEKT A KONŠTRUKCIE MUSIA BYŤ VYHOTOVENÉ V ZMYSLE VYHLÁŠKY 527/2007 Z.z. O PODROBNOSTIACH O POŽIADAVKÁCH NA ZARIADENIA PRE DETI A MLÁDEŽ

POZNÁMKA:

- **TENTO VÝKRES BOL SPRACOVANÝ GEN. PROJEKTANTOM AKO PODKLAD PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA ALEBO OHLÁSENIA STAVEBNÝCH ÚPRAV**
- **TENTO VÝKRES NIE JE URČENÝ AKO VÝKRES DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE**
- **PRED ZAČATÍM REALIZAČNÝCH PRÁC JE NEVYHNUTNÉ SPRACOVAŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU, KTORÚ DODÁ DODÁVATEĽ STAVBY**
- VŠETKY PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU. ICH REALIZÁCIA NA ZÁKLADE ICH PÍSOMNÉHO SÚHLASU !
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI RESP. NEZROZUMALOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI PRÍSLUŠNEJ ČASTI PROJEKTU !
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !
- KONŠTRUKCIE, KTORÉ NIE SÚ ZAZNAČENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SA BLIŽŠIE ŠPECIFIKUJÚ V ĎALŠOM STUPNI PD, PRÍPADNE POČAS REALIZÁCIE
- PRI VYSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽIAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRÁVOV
- PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ DODRŽIAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY
- DODÁVATEĽ STAVEBNEJ ČASTI MÔŽE MENIŤ NAVRHNUTÉ MATERIÁLY A SPÔSOB RIEŠENIA LEN PO KONZULTÁCII S PROJEKTANTOM

GRONEŘ ±0,000 PODLAHY SA ROVNÁ GRONI PODLAHY 1.NP /±0,000 = 301,100 m.n.m./
POZOR: TENTO PROJEKT JE SPRACOVANÝ V STUPNI PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY A NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU

Autorom projektu a výhradným vlastníkom autorských a majetkových práv je spoločnosť M PRO s.r.o, Ing. Andrej Marcík. Projektová dokumentácia, ako aj samotné architektonické dielo podlieha autorskej ochrane podľa zákona 618/2003 Z. z. - Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Výhotovenie napodobenín, rozmnožovanie a akékoľvek úpravy bez písomného súhlasu autora je trestné.

VÝPIS BÚRACÍCH KONŠTRUKCIÍ STRIECH:

- PÔVODNÁ PREDPOKLADANÁ STREŠNÁ KONŠTRUKCIA S06:
  OPLECHOVANIE S VALCOVANÉHO PLECHU
  ŽELEZOBETÓNOVÝ PANEL 140 mm (uložený v spáde)
- PÔVODNÁ PREDPOKLADANÁ STREŠNÁ KONŠTRUKCIA S10:
  HYDROIZOLÁCIA IPA, HYDROBIT 20MM
  HERAKLIT 25 mm
  PERLIT 75–175 mm
  BETÓNOVÁ ZÁLIVKA 90 mm
  ŽELEZOBETÓNOVÝ PANEL 210 mm
- PÔVODNÁ PREDPOKLADANÁ STREŠNÁ KONŠTRUKCIA S02:
  HYDROIZOLÁCIA IPA, HYDROBIT 20MM
  STREŠNÉ DOSKY 2x15mm + DREVENÝ RÁM 90mm (SPOLU 120mm)
  VZDUCHOVÁ MEDZERA PREMENLIVEJ HRÚBKY max. 210 mm
  HERAKLIT 25 mm
  PERLIT 75 mm
  BETÓNOVÁ ZÁLIVKA 90 mm
  ŽELEZOBETÓNOVÝ PANEL 210 mm
- PÔVODNÁ PREDPOKLADANÁ STREŠNÁ KONŠTRUKCIA S11:
  HYDROIZOLÁCIA IPA, HYDROBIT 20MM
  HERAKLIT 25 mm
  ŽELEZOBETÓNOVÝ PANEL 140 mm (ULOŽENÝ V SPÁDE)

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

S–STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

S01–ODSTRÁNENIE SOKLOVEJ OMIETKY
S02–ODSTRÁNENIE STREŠNEJ VRSTVY V PLNOM ROZSAHU AŽ PO STROPNÉ PANELY (PODROBNÝ POPIS vid. VÝPIS BÚRACÍCH KONŠ. STRIECH)
S03–ODSTRÁNENIE NEFUNKČNÉHO STREŠNÉHO VÝLEZU V PLNOM ROZSAHU
S04–ODSTRÁNENIE MIESTNOSTI NA EXPANZNÚ NÁDOBU V PLNOM ROZSAHU AŽ PO STROPNÉ PANELY (MURIVO, OPLECHOVANIE, OKENNÉ KONŠTRUKCIE, Ž.B. PANELY)
S05–ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO SOKLOVÉHO OBKLADU
S06–ODSTRÁNENIE PLECHOVEJ STREŠNEJ KRYTINY V PLNOM ROZSAHU AŽ PO Ž.B. PANELY
S07–ODSTRÁNENIE SKLOBETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE V PLNOM ROZSAHU /, PARAPETU A OPLECHOVANIA
S08–ODSTRÁNENIE DVERNÉHO MUROVANÉHO OSTENIA V PLNOM ROZSAHU
S09–ODSTRÁNENIE PARAPETNÉHO MURIVA AŽ PO ÚROVEŇ PODLAHY (ROZMEROV XxYxZ 375x150x200 MM)
S10–ODSTRÁNENIE STREŠNEJ VRSTVY V PLNOM ROZSAHU AŽ PO STROPNÉ PANELY (PODROBNÝ POPIS vid. VÝPIS BÚRACÍCH KONŠ. STRIECH)
S11–ODSTRÁNENIE STREŠNEJ VRSTVY V PLNOM ROZSAHU AŽ PO STROPNÉ PANELY (PODROBNÝ POPIS vid. VÝPIS BÚRACÍCH KONŠ. STRIECH)

O–OKENNÉ KONŠTRUKCIE, ZASKLENÉ STENY

O01–ODSTRÁNENIE DREVENEJ OKENNEJ KONŠTRUKCIE /TROJKRÍDLOVÉ OKNO /, PARAPETU A OPLECHOVANIA
O02–ODSTRÁNENIE DREVENEJ OKENNEJ KONŠTRUKCIE /DVOJKRÍDLOVÉ OKNO /, PARAPETU A OPLECHOVANIA
O03–ODSTRÁNENIE DREVENEJ OKENNEJ KONŠTRUKCIE /JEDNOJKRÍDLOVÉ OKNO /, PARAPETU A OPLECHOVANIA
O04–ODSTRÁNENIE OCELOVEJ ZASKLENEJ STENY / PEVNÉ ZASKLENIE S JEDNOU OTVÁRAVOU ČASŤOU/, PARAPETU A OPLECHOVANIA

D–DVERNÉ KONŠTRUKCIE A ZÁRUBNE

D01–ODSTRÁNENIE DREVENEJ DVERNEJ KONŠTRUKCIE SPOLU S OCELOVOU ZÁRUBŇOU
–JEDNOKRÍDLOVÉ Z 1/3 PRESKLENÉ S BEZPEČNOSTNOU MREŽOU
D02–ODSTRÁNENIE DREVENEJ DVERNEJ KONŠTRUKCIE S NADSVETLÍKOM SPOLU S OCELOVOU ZÁRUBŇOU
–DVOJKRÍDLOVÉ Z 2/3 PRESKLENÉ S BEZPEČNOSTNOU MREŽOU
D03–ODSTRÁNENIE DREVENEJ DVERNEJ KONŠTRUKCIE SPOLU S OCELOVOU ZÁRUBŇOU
–DVOJKRÍDLOVÉ CELOPRESKLENÉ
D04–ODSTRÁNENIE DREVENEJ DVERNEJ KONŠTRUKCIE SPOLU S OCELOVOU ZÁRUBŇOU
–JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ S DREVENÝM OBLOŽENÍM
D05–ODSTRÁNENIE DREVENEJ DVERNEJ KONŠTRUKCIE SPOLU S OCELOVOU ZÁRUBŇOU
–DVOJKRÍDLOVÉ Z 2/3 PRESKLENÉ

K–KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE

K01–ODSTRÁNENIE STREŠNÝCH ZVODOV
K02–ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA STRIEŠOK NAD VSTUPOM DO OBJEKTU
K03–ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA ATÍK NA PLOCHÝCH STRECHÁCH
K04–ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA SKRYTÉHO STREŠNÉHO ŽLABU NA PLOCHEJ STRECHE
K05–ODSTRÁNENIE VETRACEJ HLAVICE
K06–ODSTRÁNENIE DAŽĎOVEJ VPUSTE
K07–ODSTRÁNENIE PLECHOVEJ KRYTINY S PROFILOVANÝCH PLECHOV
K08–ODSTRÁNENIE STREŠNÉHO ŽLABU
K09–ODSTRÁNENIE VONKAJŠIEHO PARAPETU

Z–ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE

Z01–DEMONTOVANIE BLESKOZVODU
Z02–ODSTRÁNENIE OCELOVEJ MREŽE
Z03–DEMONTOVANIE OCELOVEJ KONŠTRUKCIE

M–POVRCHY

M01–ODSTRÁNENIE NÁTERU Z OCELOVEJ KONŠTRUKCIE
M02–ODSTRÁNENIE NÁTERU ZO ZÁBRADLIA
M03–ODSTRÁNENIE NÁTERU Z OPLECHOVANIA

SCHÉMA OBJEKTOVEJ SKLADBY:



M PRO s.r.o. Kadnárova 23 831 52 Bratislava mprosro@gmail.com 00421 905 489 533			OBNOVA A REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠTÍTNICKEJ UL. V ROŽŇAVE		DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE
Autori:	Ing. A.Marcík		Stavebník:	mesto Rožňava Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava	Stupeň PD: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY
	Ing.D.Marcíková		Miesto stavby:	areál materskej školy na Štítnickej ul. v Rožňave	
	Ing. M.Greguš		Parc.č.:	2019/1, k.ú. Rožňava	Dátum: 08/2015
Ing.Ing.arch.Mgr.art.J.Kurán			Stupeň objekt:	SO–01 MATERSKÁ ŠKOLA NA ŠTÍTNICKEJ UL. V ROŽŇAVE	Zák.číslo: ROZ082015
Hlavný inžinier projektu:	Ing. A.Marcík				Formát: 4xA4
Zodpovedný projektant:	Ing. A.Marcík				
Projektant, kreslil:	Ing. Š.Marcík		Obsah výkresu:	PÔDORYS 1.NP SKUTOČNÝ STAV A BÚRACIE PRÁCE	Mierka: 1:100 / Číslo výkresu: B.01
	Bc. M.Krejči				