Výpis okien, dverí a zasklených stien, oplechovania a parapetov — VO 01

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov 1.NP	2.NP	Spolu	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
(001)	Plastové okno, trojkrídlové s dvoma otváravými a jedným sklopným krídlom	okno 1750 x 1500	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	15	9	24	biela	Zasklenie je súčasťou dodávky, izolačné trojsklo v zmysle tepelno-technického posudku	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasťou dodávky okna	číre sklo
	Pohľad z exteriéru: 									(001) okno s vnútornou parapetnou doskou a vonkajším oplechovaním parapetu
S	Plastová parapetná doska ako súčasť dodávky okien	dl.= 1500 š = 120	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	15	8	23	biela			
S-P1	Plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2 ks/ ako súčasť dodávky okien	dl.= 1500 š = 270	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	0	1	1	biela			
K	Oplechovanie okna z extrudovaného hliníkového profilu upravený eloxovaním a lakovaním + plastové bočné krytky /2 ks/ ako súčasť dodávky okien	dl.= 1450 r.š.= 310 hr.= 0,7	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	15	9	24	biela			
(003) (7)	Plastové okno, jednokrídlové, otvárava-sklopné, ľavé	okno 1200 x 1500	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	12	6	18	biela	Zasklenie je súčasťou dodávky, izolačné trojsklo v zmysle tepelno-technického posudku	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasťou dodávky okna	číre sklo
	Pohľad z exteriéru: 									(003) okno s vnútornou parapetnou doskou a vonkajším oplechovaním parapetu
S	Plastová parapetná doska ako súčasť dodávky okien	dl.= 1200 š = 270	spresnenie podľa požiadaviek	12	6	18	biela			
K	Oplechovanie okna z extrudovaného hliníkového profilu upravený eloxovaním a lakovaním + plastové bočné krytky /2 ks/ ako súčasť dodávky okien	dl.= 1150 r.š.= 310 hr.= 0,7	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	12	6	18	biela			

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe prípadné nezhody konzultovať s projektantom

Výpis okien, dverí a zasklených stien, oplechovania a parapetov — VO 02

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov 1.NP	2.NP	Spolu	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
(003) (8)	Plastové okno, jednokrídlové, sklopné	okno 600 x 600	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	4	5	9	biela	Zasklenie je súčasťou dodávky, izolačné trojsklo v zmysle tepelno-technického posudku	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasťou dodávky okna	číre sklo
	Pohľad z exteriéru: 									(003) okno s vnútornou parapetnou doskou a vonkajším oplechovaním parapetu
S	Plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2 ks/ ako súčasť dodávky okien	dl.= 600 š = 270	spresnenie podľa požiadaviek	4	5	9	biela			
K	Oplechovanie okna z extrudovaného hliníkového profilu upravený eloxovaním a lakovaním + plastové bočné krytky /2 ks/ ako súčasť dodávky okien	dl.= 550 r.š.= 310 hr.= 0,7	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	4	5	9	biela			
(002)	Exteriérové dvere plastové jednokrídlové otváravé, pravé, v plastovom ráme s pevným nadsvetlíkom	dvere 850 x 2050 rozmer rámu 1020 x 2700	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	2	0	2	biela	Zasklenie je súčasťou dodávky, izolačné trojsklo a plastová výplň v zmysle tepelno-technického posudku	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasťou dodávky okna	číre sklo výplň
	Pohľad z exteriéru:									(002) Exteriérové plast. dvere jednokrídlové, pravé v spodnej časti zasklenej steny je použitá plná plastová výplň

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe prípadné nezhody konzultovať s projektantom

Výpis okien, dverí a zasklených stien, oplechovania a parapetov — VO 03

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov 1.NP	2.NP	Spolu	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
(003)	Exteriérové dvere plastové jednokrídlové otváravé, pravé, v plastovom ráme s pevným nadsvetlíkom a pevnou presklenou časťou	dvere 900 x 2050 rozmer rámu 1020 x 2700	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	1	0	1	biela	Zasklenie je súčasťou dodávky, izolačné trojsklo a plastová výplň v zmysle tepelno-technického posudku	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasťou dodávky okna	číre sklo výplň
	Pohľad z exteriéru: 									(003) Exteriérové plast. dvere jednokrídlové, pravé v spodnej časti zasklenej steny je použitá plná plastová výplň
(004) (2)	Exteriérové dvere plastové jednokrídlové otváravé, pravé, v plastovom ráme s pevnou presklenou časťou	dvere 800 x 2050 rozmer rámu 1500 x 2150	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	0	1	1	biela	Zasklenie je súčasťou dodávky, izolačné trojsklo a plastová výplň v zmysle tepelno-technického posudku	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasťou dodávky okna	číre sklo výplň
	Pohľad z exteriéru:									(004) Exteriérové plast. dvere jednokrídlové, pravé v spodnej časti zasklenej steny je použitá plná plastová výplň

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe prípadné nezhody konzultovať s projektantom

Výpis okien, dverí a zasklených stien, oplechovania a parapetov — VO 04

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Poradové číslo	rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov 1.NP	2.NP	Strecha	Spolu	Farebný odtieň STN673067	Poznámka
(002)	Vyhotovenie konštrukcie výlezu pre ploché strechy s počiarnou odolnosťou ew 30 d3. Strešný výlez musí obsahovať skĺzkacie schody. Poklop svetlíka bude výklopný. Konštrukcia svetlíka bude ukotvená do otvoru v z.b. stropе o rozmeroch 800x600mm. Strešný výlez max. =2,0 W/m2K Priechodný otvor výlezu má rozmer 650x550 mm. Skĺzkací ríbrik pre svetlú výšku miestnosti cca. 3000mm		Rozmer otvoru 600X700	STN 73 36 10	-	-	1	1	svetlosivá	
										SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE
										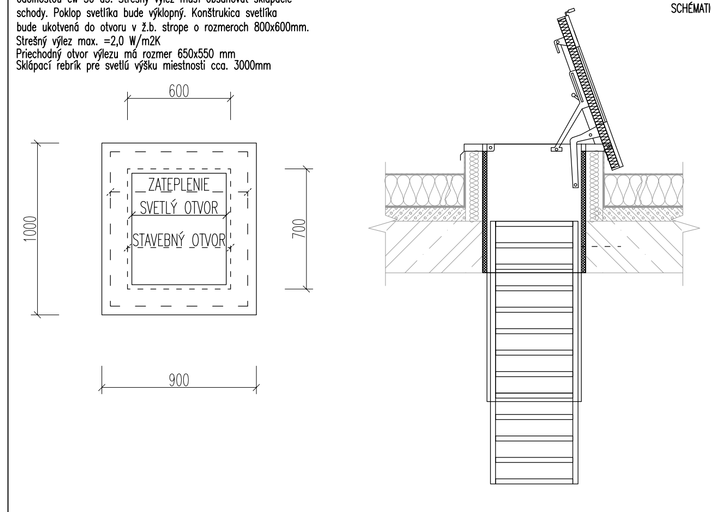
										PÔDORYS – STREŠNÝ VÝLEZ REZ – STREŠNÝ VÝLEZ
(308) (1)	REVÍZNE DVIERKA PLECHOVÉ ZO ZATEPLENOU VNÚTORNOU STRANOU (MINERÁLNA VLNA HR.=50MM) FAREBNÝ ODTIEN VIĎ FAREBNE RIEŠENIE		Rozmer otvoru 500X700	STN 73 36 10	-	-	1	1	svetlosivá	
	POHLAD									

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe prípadné nezhody konzultovať s projektantom

Výpis klampiarskych výrobkov — K 01

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Poradové číslo	rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov 1.NP	2.NP	Strecha	Spolu	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Poznámka
(K01)	–Dažďový zvod zo strechy kruhového prierezu ø 100 mm –Vrátane doplnkov: – Kruhové objímky na prierez 100 mm /rozmiestnenie a počet podľa požiadaviek výrobcu/ – Koleno kruhového prierezu počet podľa PD Materiál – Pozinkovaný plech plech hr. 0,7 mm Osadiť tak aby pozdĺžne spoje osadiť tak aby pri pohľade na budovu neboli vidieť	(3)	dl. = 3,15 m ø = 100 mm	STN 73 36 10	2	0	0	2	svetlosivá	
			Celková dĺžka atikových plechov					6,30 m		
		(4)	dl. = 7,25 m ø = 100 mm	STN 73 36 10	0	0	1	1	svetlosivá	
			Celková dĺžka atikových plechov					7,25 m		
	PÔDORYS – OPLECHOVANIE POHLAD – OPLECHOVANIE									
(K06)	1–Dažďový strešný žľab polkruhového prierezu ø 150 mm Vrátane doplnkov: 2–Žľabové háky na prierez 150 mm /rozmiestnenie a počet podľa požiadaviek výrobcu/ 3–Okapničový plech /ako súčasť strešných vrstiev/ Materiál – Pozinkovaný plech hr. 0,7 mm Dažďový kotlík s vrchným zaústením zvodu a bočným zaústením žľabu Kotlík umiestniť na styku 2 žľabov / 1ks, podľa PD – pohľady/ Materiál – Pozinkovaný plech hr. 0,7 mm	(2)	dl. = 18,16 m	STN 73 36 10	1	0	0	1	svetlosivá	
			Celková dĺžka žľabu					18,16 m		
		(3)	dl. = 9,10 m	STN 73 36 10	0	1	0	1	svetlosivá	
			Celková dĺžka žľabu					9,10 m		
		(4)	dl. = 5,05 m	STN 73 36 10	0	0	1	1	svetlosivá	
			Celková dĺžka žľabu					5,05 m		
	REZ – OPLECHOVANIE 									
(K07) (K11) (K12) (K13)	OPLECHOVANIE DODÁVANÉ S KONŠTRUKCIOU STRIECH: – Ukončovací profil (horný) z poplastovaného plechu hr. 0,7mm, uchytený do oceľového plechu pre ukončenie striech z fóliovej hydroizolácie –hydroizolácia sa ukončí natavením – Poistné oplechovanie klampiarskych konštrukcií – pozinkovaný oceľový plech, hr. 0,7mm – Poistné oplechovanie fóliových hydroizolácií na zvislých stenách – poplastovaný oceľový plech, hr. 0,7mm – oplechovanie ukončenia strešnej hydroizolácie pri dažďovom žľabe – poplastovaného plechu hr. 0,7mm, hydroizolácia sa ukončí natavením	(K07)	1NP–dl. = 34,92 m 2NP–dl. = 43,64 m STR.–dl. = 58,74 m	STN 73 36 10					svetlosivá	
			Celková dĺžka oplechovania					137,30 m		
		(K11)	1NP–dl. = 4,03 m 2NP–dl. = 5,05 m	STN 73 36 10					svetlosivá	
			Celková dĺžka oplechovania					9,08 m		
		(K12)	1NP–dl. = 5,96 m 2NP–dl. = 9,06 m	STN 73 36 10					svetlosivá	
			Celková dĺžka oplechovania					15,02 m		
		(K13)	dl. = 18,16 m	STN 73 36 10					svetlosivá	
			Celková dĺžka oplechovania					18,16 m		

Pri realizácii klampiarskych konštrukcií musia byť dodržané všetky dotknuté články STN 73 3610
Dimenzovanie všetkých použitých kotevných prípravkov a pomocných konštrukcií sa musí pre realizáciou rozdimenzovať a posúdiť realizačnou firmou.
Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe prípadné nezhody konzultovať s projektantom