Výpis okien, dverí a zasklených stien, oplechovania a parapetov — VO 01

Označ. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov 1.NP	2.NP	Spolu	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
(W) 6	Plastové okno, trojkrídlové s dvoma otváracími a jedným sklopným krídlom	okno 1750 x 1500	spracovanie podľa požiadaviek obstarávateľa	22	24	46	biela	Zasklenie je súčasťou dodávky, izolačné trojsklo s znížením tepelno-technického prestupu	Kovanie je celoobvodové s kľúčikom, je súčasťou dodávky okna	Čire sklo
Pohľad z exteriéru:										(W) okno s vnútornou parapetnou doskou a vonkajším oplechovaním parapetu
S	Plastová parapetná doska so štandardnými bočnými krytmi /2 ks/	d.= 1500 š = 270	spracovanie podľa požiadaviek obstarávateľa	22	22	46	biela			
S-P1	Plastová parapetná doska s plastovými bočnými krytmi /2 ks/	d.= 1500 š = 270	spracovanie podľa požiadaviek obstarávateľa	0	2	2	biela			
K	Oplechovanie okna z extrudovaného hliníkového profilu upnutej eloxovaním s tabuľkou a plastovými bočnými krytmi /2 ks/	d.= 1450 r.š.= 310 hr.= 0,7	spracovanie podľa požiadaviek obstarávateľa	22	24	46	biela			
(WD) 7	Plastové okno, dvojkrídlové okno otváravé s jedným sklopným krídlom	okno 1400 x 1400	spracovanie podľa požiadaviek obstarávateľa	1	0	1	biela	Zasklenie je súčasťou dodávky, izolačné dvojsklo s znížením tepelno-technického prestupu	Kovanie je celoobvodové s kľúčikom, je súčasťou dodávky okna	Čire sklo
Pohľad z exteriéru:										(W) okno s vnútornou parapetnou doskou a vonkajším oplechovaním parapetu
S	Plastová parapetná doska s plastovými bočnými krytmi /2 ks/	d.= 1400 š = 270	spracovanie podľa požiadaviek	1	0	1	biela			
K	Oplechovanie okna z extrudovaného hliníkového profilu upnutej eloxovaním s tabuľkou a plastovými bočnými krytmi /2 ks/	d.= 1350 r.š.= 310 hr.= 0,7	spracovanie podľa požiadaviek obstarávateľa	1	0	1	biela			

Všetky rozmery overiť a preveriť pred realizáciou priamo na stavbe prípadné rozhody konzultovať s projektantom

SO-01 MATERSKÁ ŠKOLA, ROŽŇAVA

Výpis okien, dverí a zasklených stien, oplechovania a parapetov — VO 02

Označ. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov 1.NP	2.NP	Spolu	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
(WA) 2	Plastové okno, dvojkrídlové okno otváravé s jedným sklopným krídlom	okno 1600 x 1400	spracovanie podľa požiadaviek obstarávateľa	1	0	1	biela	Zasklenie je súčasťou dodávky, izolačné trojsklo s znížením tepelno-technického prestupu	Kovanie je celoobvodové s kľúčikom, je súčasťou dodávky okna	Čire sklo
Pohľad z exteriéru:										(W) okno s vnútornou parapetnou doskou a vonkajším oplechovaním parapetu
S	Plastová parapetná doska so štandardnými bočnými krytmi /2 ks/	d.= 1600 š = 270	spracovanie podľa požiadaviek	1	0	1	biela			
K	Oplechovanie okna z extrudovaného hliníkového profilu upnutej eloxovaním s tabuľkou a plastovými bočnými krytmi /2 ks/	d.= 1550 r.š.= 310 hr.= 0,7	spracovanie podľa požiadaviek obstarávateľa	1	0	1	biela			
(WA) 1	Plastové okno, jednokrídlové, sklopné	okno 1100 x 550	spracovanie podľa požiadaviek obstarávateľa	1	0	1	biela	Zasklenie je súčasťou dodávky, izolačné trojsklo s znížením tepelno-technického prestupu	Kovanie je celoobvodové s kľúčikom, je súčasťou dodávky okna	Čire sklo
Pohľad z exteriéru:										(W) okno s vnútornou parapetnou doskou a vonkajším oplechovaním parapetu
S	Plastová parapetná doska so štandardnými bočnými krytmi /2 ks/	d.= 1100 š = 270	spracovanie podľa požiadaviek	1	0	1	biela			
K	Oplechovanie okna z extrudovaného hliníkového profilu upnutej eloxovaním s tabuľkou a plastovými bočnými krytmi /2 ks/	d.= 1050 r.š.= 310 hr.= 0,7	spracovanie podľa požiadaviek obstarávateľa	1	0	1	biela			

Všetky rozmery overiť a preveriť pred realizáciou priamo na stavbe prípadné rozhody konzultovať s projektantom

SO-01 MATERSKÁ ŠKOLA, ROŽŇAVA

Výpis okien, dverí a zasklených stien, oplechovania a parapetov — VO 03

Označ. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov 1.NP	2.NP	Spolu	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
(WA) 3	Plastové okno, jednokrídlové, sklopné	okno 1200 x 550	spracovanie podľa požiadaviek obstarávateľa	8	0	8	biela	Zasklenie je súčasťou dodávky, izolačné trojsklo s znížením tepelno-technického prestupu	Kovanie je celoobvodové s kľúčikom, je súčasťou dodávky okna	Čire sklo
Pohľad z exteriéru:										(W) okno s vnútornou parapetnou doskou a vonkajším oplechovaním parapetu
S	Plastová parapetná doska so štandardnými bočnými krytmi /2 ks/	d.= 1200 š = 270	spracovanie podľa požiadaviek	8	0	8	biela			
K	Oplechovanie okna z extrudovaného hliníkového profilu upnutej eloxovaním s tabuľkou a plastovými bočnými krytmi /2 ks/	d.= 1150 r.š.= 310 hr.= 0,7	spracovanie podľa požiadaviek obstarávateľa	8	0	8	biela			
(WA) 5	Plastové okno, jednokrídlové, sklopné	okno 1100 x 400	spracovanie podľa požiadaviek obstarávateľa	4	0	4	biela	Zasklenie je súčasťou dodávky, izolačné trojsklo s znížením tepelno-technického prestupu	Kovanie je celoobvodové s kľúčikom, je súčasťou dodávky okna	Čire sklo
Pohľad z exteriéru:										(W) okno s vnútornou parapetnou doskou a vonkajším oplechovaním parapetu
S	Plastová parapetná doska so štandardnými bočnými krytmi /2 ks/	d.= 1200 š = 270	spracovanie podľa požiadaviek	4	0	4	biela			
K	Oplechovanie okna z extrudovaného hliníkového profilu upnutej eloxovaním s tabuľkou a plastovými bočnými krytmi /2 ks/	d.= 1150 r.š.= 310 hr.= 0,7	spracovanie podľa požiadaviek obstarávateľa	4	0	4	biela			

Všetky rozmery overiť a preveriť pred realizáciou priamo na stavbe prípadné rozhody konzultovať s projektantom

SO-01 MATERSKÁ ŠKOLA, ROŽŇAVA

Výpis okien, dverí a zasklených stien, oplechovania a parapetov — VO 04

Označ. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov 1.NP	2.NP	Spolu	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
(WA) 4	Plastové okno, jednokrídlové, sklopné	okno 1720 x 400	spracovanie podľa požiadaviek obstarávateľa	1	0	1	biela	Zasklenie je súčasťou dodávky, izolačné trojsklo s znížením tepelno-technického prestupu	Kovanie je celoobvodové s kľúčikom, je súčasťou dodávky okna	Čire sklo
Pohľad z exteriéru:										(W) okno s vnútornou parapetnou doskou a vonkajším oplechovaním parapetu
S	Plastová parapetná doska so štandardnými bočnými krytmi /2 ks/	d.= 1720 š = 270	spracovanie podľa požiadaviek	1	0	1	biela			
K	Oplechovanie okna z extrudovaného hliníkového profilu upnutej eloxovaním s tabuľkou a plastovými bočnými krytmi /2 ks/	d.= 1670 r.š.= 310 hr.= 0,7	spracovanie podľa požiadaviek obstarávateľa	1	0	1	biela			
(WA) 1	Plastové okno, jednokrídlové, sklopné	okno 1200 x 400	spracovanie podľa požiadaviek obstarávateľa	2	0	2	biela	Zasklenie je súčasťou dodávky, izolačné trojsklo s znížením tepelno-technického prestupu	Kovanie je celoobvodové s kľúčikom, je súčasťou dodávky okna	Čire sklo
Pohľad z exteriéru:										(W) okno s vnútornou parapetnou doskou a vonkajším oplechovaním parapetu
S	Plastová parapetná doska so štandardnými bočnými krytmi /2 ks/	d.= 600 š = 270	spracovanie podľa požiadaviek	2	0	2	biela			
K	Oplechovanie okna z extrudovaného hliníkového profilu upnutej eloxovaním s tabuľkou a plastovými bočnými krytmi /2 ks/	d.= 550 r.š.= 310 hr.= 0,7	spracovanie podľa požiadaviek obstarávateľa	2	0	2	biela			

Všetky rozmery overiť a preveriť pred realizáciou priamo na stavbe prípadné rozhody konzultovať s projektantom

SO-01 MATERSKÁ ŠKOLA, ROŽŇAVA

Výpis okien, dverí a zasklených stien, oplechovania a parapetov — VO 05

Označ. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov 1.NP	2.NP	Spolu	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
(W) 6	Plastové okno, jednokrídlové, otváravo-sklopné, ľavé	okno 1200 x 1450	spracovanie podľa požiadaviek obstarávateľa	5	12	17	biela	Zasklenie je súčasťou dodávky, izolačné trojsklo s plastové výplň v zmysle tepelno-technického prestupu	Kovanie je celoobvodové s kľúčikom, je súčasťou dodávky okna	Čire sklo
Pohľad z exteriéru:										(W) okno s vnútornou parapetnou doskou a vonkajším oplechovaním parapetu
S	Plastová parapetná doska so štandardnými bočnými krytmi /2 ks/	d.= 1200 š = 270	spracovanie podľa požiadaviek	5	12	17	biela			
K	Oplechovanie okna z extrudovaného hliníkového profilu upnutej eloxovaním s tabuľkou a plastovými bočnými krytmi /2 ks/	d.= 1150 r.š.= 310 hr.= 0,7	spracovanie podľa požiadaviek obstarávateľa	5	12	17	biela			
(WD) 8	Exteriérové dvere plastové jednokrídlové otváravé, pravé v plastovom ráme	dvere 750 x 2050 rozmer rámu 900 x 2150	spracovanie podľa požiadaviek obstarávateľa	1	0	1	biela	Zasklenie je súčasťou dodávky, izolačné trojsklo s znížením tepelno-technického prestupu	Kovanie je celoobvodové s kľúčikom, je súčasťou dodávky okna	Čire sklo výplň
Pohľad z exteriéru:										(W) Exteriérové plast. dvere jednokrídlové, pravé v spodnej časti zasklené, zvyšok je použitá plná plastová výplň

Všetky rozmery overiť a preveriť pred realizáciou priamo na stavbe prípadné rozhody konzultovať s projektantom

SO-01 MATERSKÁ ŠKOLA, ROŽŇAVA

Výpis okien, dverí a zasklených stien, oplechovania a parapetov — VO 06

Označ. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov 1.NP	2.NP	Spolu	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Poznámka
(W) 6	Vetrateľné konštrukcie výlezu pre plochú strechu s požiarnou odolnosťou ne 30 s3. Strešný výlez musí obsahovať oblúpacie schody. Pokiaľ svetlíky bude vyhovovať. Konštrukcia svetlíka bude obohnená do strechy v 2.h. stropu o rozmeroch 800x600mm. Strešný výlez max. +0,2/ N/m2K Priechodný otvor výlezu má rozmer 750x550 mm. Súčasťi rámik pre svetlík výlezu minimálnej výš. 3000mm	Rozmer otvoru 800X800	STN 73 36 10	-	-	1	1	svetlosivá	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE
(W) 1	REVÍZNE DVERNÁ PLOCHOVÉ 20 ZATEPLENOU VNÚTORNOU STRANOU (MINERÁLNA VLNA HR.=50MM) FAREBNÉ OTTEH VO FAREBNÉ REŠTENE	Rozmer otvoru 500X700	STN 73 36 10	-	-	1	1	svetlosivá	

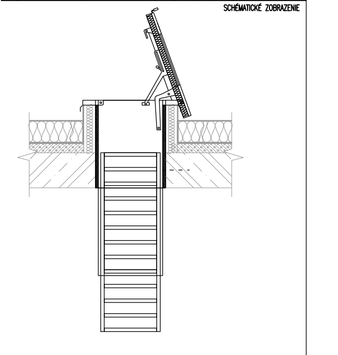

PÔDORYS – STREŠNÉ VÝLEZ

REZ – STREŠNÉ VÝLEZ

POHĽAD

Všetky rozmery overiť a preveriť pred realizáciou priamo na stavbe prípadné rozhody konzultovať s projektantom

SO-01 MATERSKÁ ŠKOLA, ROŽŇAVA

Výpis klampiarskych výrobkov — K 01

Označ. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Pred. dĺžka / rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov 1.NP	2.NP	Spolu	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Poznámka
(W) 6	-Odtokový pod zo strechy kruhového priemeru # 100 mm -Vtrúsne dopínkov: – Kruhové otvrky na priemeru 100 mm /rozmiestnenie a počet podľa požiadaviek výrobcu/ – Kolenu kruhového priemeru počet podľa PD Materiál – Pozinkovaný plech plech hr. 0,7 mm Uvažd tak aby použitím spoje ossadil tak aby pri pohlade na budovu nebol videť	d.= 2,90 m # = 100 mm	STN 73 36 10	0	2	0	2	svetlosivá	
		Celková dĺžka oblúkových plechov					5,80 m	
	PÔDORYS – OPLECHOVANIE	POHĽAD – OPLECHOVANIE						
(WB) 1	1–Oplechovanie strechy nad vstupom, pozinkovaným plechom so sklonom 4,1 °. Oplechovanie je spätávené od budovy, presah odkvapnice od omietky je 50 mm. Rozmer je 1700 x 1070 /z jedného kusu/ 2–Prípojnicová lišta z pozinkovaného plechu, vŕetky spoje v rohoch, kútoch realizovať pene a utiahnuť cínom. Prípojnicové lišty sú skrutkami kotvené do podkladnej drevenej prejdky 3–Stieškové oplechovanie dl. 110 mm, opatrené hrubo pružným tmelom Materiál – Pozinkovaný plech hr. 0,7 mm	rozmer jedného kusu: rozm. v. 1700x1070 r.š. = 1240 mm	STN 73 36 10	1	0	0	1	svetlosivá	
		celková plocha = 2,11 m2						
	PÔDORYS – OPLECHOVANIE	REZ – OPLECHOVANIE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE					
(WB) 2	1–Oplechovanie strechy nad vstupom, pozinkovaným plechom so sklonom 5 °. Oplechovanie je spätávené od budovy, presah odkvapnice od omietky je 50 mm. Rozmer je 1700 x 1070 /z jedného kusu/ 2–Prípojnicová lišta z pozinkovaného plechu, vŕetky spoje v rohoch, kútoch realizovať pene a utiahnuť cínom. Prípojnicové lišty sú skrutkami kotvené do podkladnej drevenej prejdky 3–Stieškové oplechovanie dl. 110 mm, opatrené hrubo pružným tmelom Materiál – Pozinkovaný plech hr. 0,7 mm	rozmer jedného kusu: rozm. v. 3100x670 r.š. = 1140 mm	STN 73 36 10	1	0	0	1	svetlosivá	
		celková plocha = 2,11 m2						
	PÔDORYS – OPLECHOVANIE	REZ – OPLECHOVANIE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE					
	OPLECHOVANIE DODÁVANÉ S KONŠTRUKCIOU STRECHY:							
(W)	– Ukončovací profil (horný) z pozinkovaného plechu hr. 0,7mm, uchytený do vodorovného plechu pre ukotvenie strešnej z fólovej hydroizolácie – hydroizolácia sa ukončí natavením	dl. = 22,64 m dl. = 97,44 m	STN 73 36 10	0	1	1	2	svetlosivá	
		Celková dĺžka oplechovania					120,08 m	
(K1)	– Pozitné oplechovanie klampiarskych konštrukcií – pozinkovaný oceľový plech, hr. 0,7mm	dl. = 1,70 m dl. = 4,45 m	STN 73 36 10	2	0	0	2	svetlosivá	
		Celková dĺžka oplechovania					5,15 m	
(K2)	– Pozitné oplechovanie fóliových hydroizolácií na zvislých stenách – pozinkovaný oceľový plech, hr. 0,7mm	dl. = 26,61 m	STN 73 36 10	0	1	0	1	svetlosivá	
		Celková dĺžka oplechovania					26,61 m	

Pri realizácii klampiarskych konštrukcií musia byť dodržané všetky ďalenulé štítky STN 73 3610
Dimenzovanie všetkých použitých kotviacich prípravkov a pomocných konštrukcií sa musí pre realizáciou nadimenzovať a posúdť realizačnou firmou.
Všetky rozmery overiť a preveriť pred realizáciou priamo na stavbe prípadné rozhody konzultovať s projektantom

SO-01 MATERSKÁ ŠKOLA, ROŽŇAVA

Výpis zámočníckych výrobkov — Z 01

Označ. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov 1.NP	2.NP	Spolu	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Poznámka
(ZR) 1	Ocelenie rampy pre bezbariérové prekonanie výškových rozdielov podláh – ocelová konštrukcia z pozdĺžnikového valcovaného plechu min. hr.=8mm (ozn: floor plate, mandorla)	r.š. = 2170x150 mm	STN 73 36 10	2	0	0	2	svetlosivá	
		celková plocha = 0,65 m2						
	PÔDORYS RAMPY	REZ – RAMPOU						
		UKOTVENIE DO KONŠTRUKCIE SCHODOV NAMIESTNE ODSKRATEL OCELOVEJ RAMPY						
(ZR) 2	Ocelenie nerezového zábradlia bez podporných stĺpikov (ukotvené priamo do steny pomocou nerezových kotiev) 1–nerezová madla o priemere 50mm uchytené priamo na ocelové kotvy 2–nerezové kotvy (presný spôsob kotvenia určí dodávateľ zábradlia)	r.š. = 2110 #50 mm	STN 73 36 10	2	0	0	2	svetlosivá	
		celková dĺžka = 4,22 m2						
	PÔDORYS ZÁBRADLA	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE						

Pri realizácii klampiarskych konštrukcií musia byť dodržané všetky ďalenulé štítky STN 73 3610
Dimenzovanie všetkých použitých kotviacich prípravkov a pomocných konštrukcií sa musí pre realizáciou nadimenzovať a posúdť realizačnou firmou.
Všetky rozmery overiť a preveriť pred realizáciou priamo na stavbe prípadné rozhody konzultovať s projektantom

SO-02 MATERSKÁ ŠKOLA, ROŽŇAVA